

TEHNIČKA UPUTA ZA CEMENT CEM III/B 32,5N SR LH

Proizvod: Sulfatnootporni metalurški cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5N SR LH

Razred čvrstoće: 32,5N prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011).

Opis proizvoda i namjena:

CEM III/B 32,5N SR LH je sulfatnootporni metalurški cement niske toplice hidratacije s udjelom zgure 66-80%, te 20-34% klinkera (uključujući regulator vezivanja (prirodni gips). Namijenjen je za primjenu u zahtjevnim građevinskim projektima gdje se traži visoka sulfatna otpornost: betonske radove u toploj klimi, za izradu konstrukcija u vlažnoj i agresivnoj sredini bogatoj sulfatima, izradi temelja mostova, priobalnih i pomorskih objekata, radovima na cestama, sustava za navodnjavanje, te kanalizacijskih i drenažnih sustava.

Upute za uporabu:

Prilikom doziranja obavezno se pridržavati projekta betonske konstrukcije. Prilikom pripreme betonske mješavine koristiti se rezultatima prvog tipskog ispitivanja betona, projektom betona i provoditi propisanu kontrolu kvalitete betona.

Karakteristike:

Karakteristične vrijednosti mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava za cement CEM III/B 32,5N SR LH i zahtjevi prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011).

Mehanička i fizikalna svojstva:	CEM III/B 32,5N SR LH	Zahtjev norme
Početak vezivanja (min)	200	≥ 75
Postojanost volumena po Le Chatelieru (mm)	0,6	≤ 10
Tlačne čvrstoće nakon 7 dana (MPa)	20	≥ 16
Tlačne čvrstoće nakon 28 dana (MPa)	40	$\geq 32,5 \leq 52,5$
Toplina hidratacije (J/g)	220	≤ 270
Kemijska svojstva:		
SO ₃ (%)	2,60	$\leq 4,0$
Cl ⁻ (%)	0,025	$\leq 0,1$
Gubitak žarenjem (%)	0,5	$\leq 5,0$
Sadržaj neotopivog ostatka (%)	0,7	$\leq 5,0$

Kontrola kvalitete:

Proces proizvodnje dio je integriranog sustava upravljanja certificiranog prema međunarodnim normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 i ISO 50001:2018. Uz redovitu internu kontrolu kvalitete proizvoda u svim fazama proizvodnje, provodi se i neovisna kontrola od strane Instituta građevinarstva Hrvatske, Zagreb. Proizvod podliježe dokazivanju sukladnosti prema HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011).

Certifikat o stalnosti svojstava proizvoda: Izdan od strane Instituta IGH Zagreb.

Izjava o svojstvima: 2477–CPR-2766-NC06-001 od 01.09.2020. Izjava o svojstvima dostupna na: www.nexe.hr

/ PROIZVODI I USLUGE/ Cement/ Izjava o svojstvima CEM III/B 32,5N SR LH (broj: 2477-CPR-2766-NC06-001)

Isporuka, transport i skladištenje:

Isporuka rasutog cementa vrši se cisternama.

Transport rasutog cementa vršiti obavezno u suhim i čistim cisternama, bez organskih i anorganskih nečistoća.

Cement u rasutom stanju skladištitи u betonskim ili metalnim silosima izoliranim od atmosferilija.


Preporuča se uvijek isti silos napuniti istom vrstom cementa tj. ne miješati vrste cementa.

Rok uporabe: 3 mjeseca od datuma otpreme na Opremnici uz poštivanje uvjeta transporta i skladištenja

ZEMLJA PODRIJETLA: REPUBLIKA HRVATSKA

Tehničke informacije u ovoj uputi dane su u skladu s najnovijim saznanjima kojima trenutno raspolaćemo, samo u svrhu osnovnih smjernica i podliježu promjeni bez prethodnog slanja obavijesti. Podaci dani za sastav cementa i vrijednosti u tablici svojstava, karakteristični su i aproksimativni.

NEXE d.d.
TAJNOVAC 1
31500 NAŠICE
Republika Hrvatska
+385 (0)31 616 100
+385 (0)31 609 027
www.nexe.hr

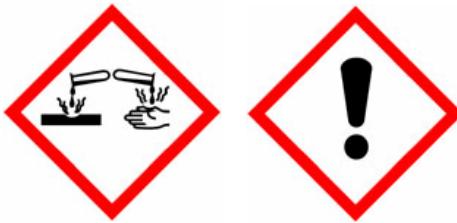

OPASNOST

H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H315 Nadražuje kožu
H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži
H335 Može nadražiti dišni sustav
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositи заштитне рукајице/заштитно одјело/заштиту за очи/заштиту за лице.
P305+P351+P338+P310: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352+P333+P313: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P261+P304+P340+P312 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.