



# Gradimo poverenje

A white, rounded rectangular badge with a red border. Inside, the number "40" is written in large, bold, red digits. Below it, the words "GODINA" and "garancije" are written in a smaller, red, sans-serif font, stacked vertically.





**40**  
**GODINA**  
garancije

## NEXE GRUPA ODGOVORNO GRADI NOVU BUDUĆNOST





## GLINEX TREND

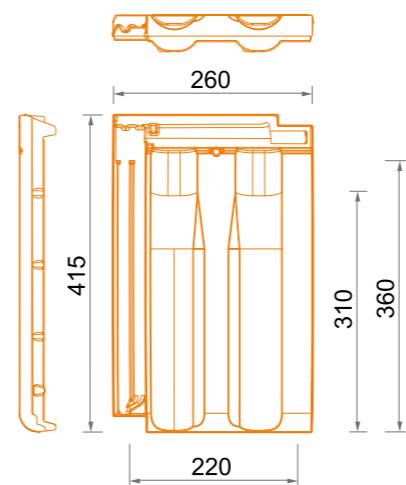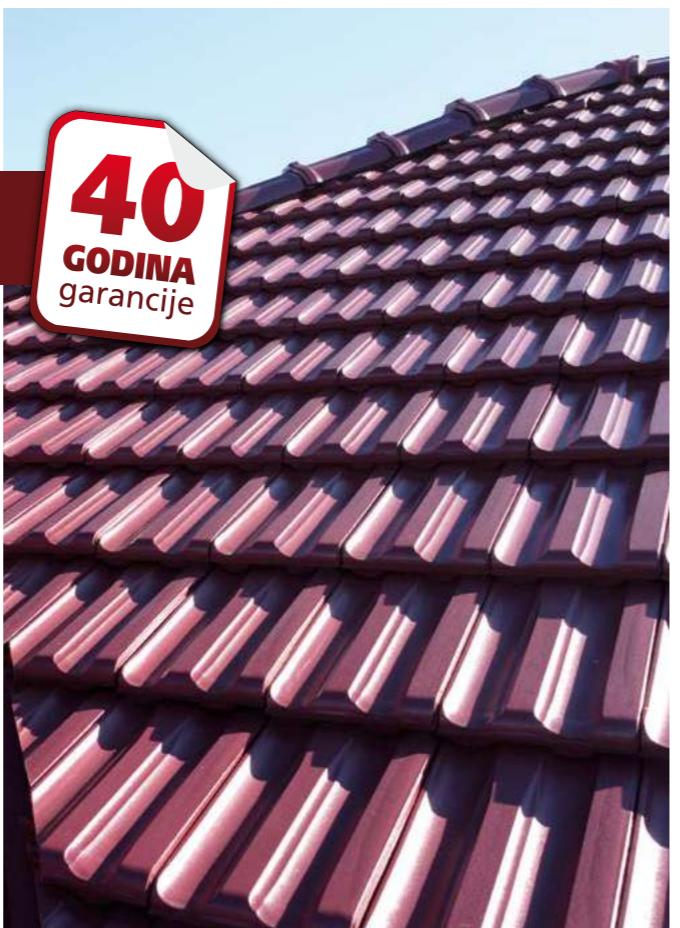


### Crep Glinex Trend

**Glinex Trend** pripada kategoriji presovanog crepa za pokrivanje krovova. Duboki dupli falcevi omogućavaju izvanrednu zaptivnost krovne površine. Najbitnija prednost primene crepa Glinex Trend u odnosu na druge slične crepove od gline je njegovo konstruktivno rešenje koje omogućava **klizno letvisanje krovne ravni u rasponu od 31,5 cm do 35,5 cm**. Ovakvim načinom postavljanja crepa Glinex Trend eliminišu se greške nastale tokom izvođenja krovne konstrukcije, a sama konstrukcija crepa omogućava da se na već postojećoj krovnoj ravni sa lakoćom zameni stari crep. Glinex Trend je dostupan u natur i engobiranoj varijanti, a dostupne boje su bordo, braon i crna.



Ispitan po standardu SRPS EN 1304

- Masa crepa 2,8 - 3,0kg
- Pojedinačna dimenzija cca 415x260mm
- Maksimalna pokrivna dužina cca 360mm
- Pokrivna širina cca 220mm
- Preporučeni razmak letava cca 31,5cm - 35,5cm
- Minimalni stepen nagiba krova 22°
- Utrošak na 1m<sup>2</sup> krova 12,5 - 14,7 kom
- Pakovanje 320 komada na paleti (težina pakovanja cca 900kg)
- Dimenzijs pakovanja 1133x850mm

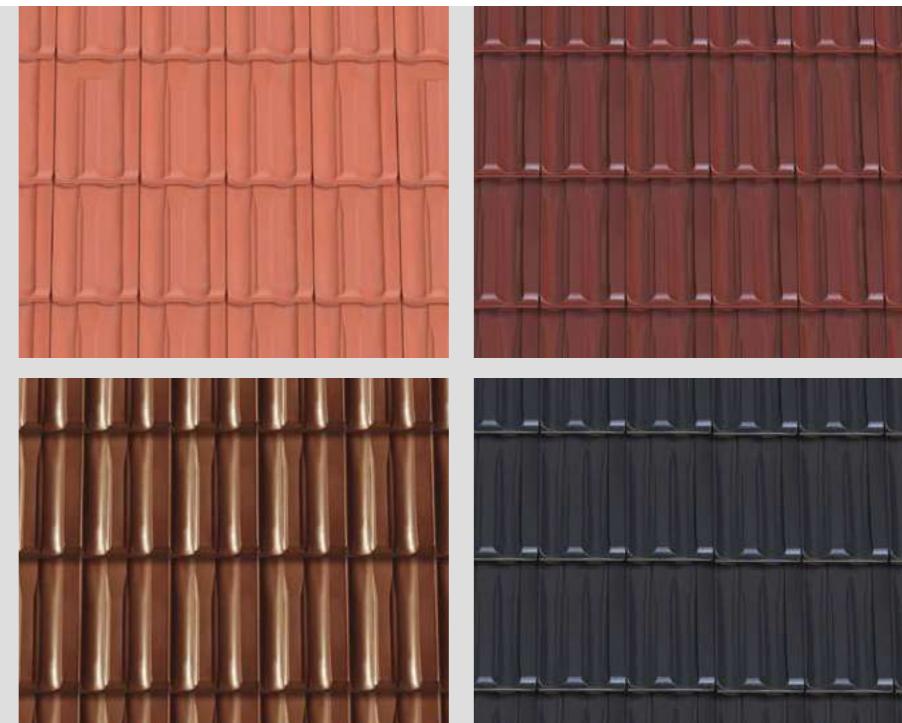

### SPECIJALNI ELEMENTI



Leva završnica



Desna završnica



Snegobran



Ventilacioni crep


Specijalni elementi su raspoloživi u bojama: natur, bordo, crna i braon.



## KLASIK PLUS



**40**  
GODINA  
garancije

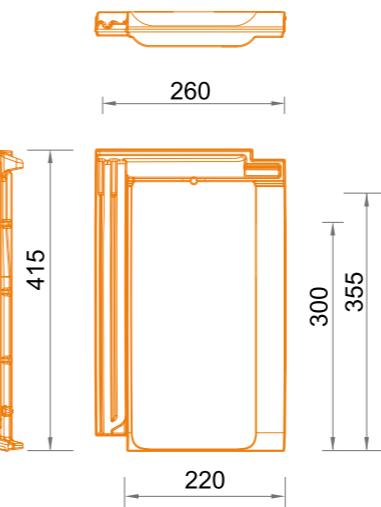

### Crep Klasik Plus

**Klasik Plus** pripada kategoriji presovanog crepa za pokrivanje krovova. Duboki dupli falcevi omogućavaju izvanrednu zaptivost krovne površine. Najbitnija prednost primene crepa Klasik Plusa u odnosu na druge slične crepove od gline je njegovo konstruktivno rešenje koje omogućava **klizno letvisanje krovne ravni u rasponu od 30,0 cm do 35,0 cm**. Ovakvim načinom postavljanja crepa KLASIK PLUS eliminišu se greške nastale tokom izvođenja krovne konstrukcije, a sama konstrukcija crepa omogućava da se na već postojećoj krovnoj ravni sa lakoćom zameni stari crep. Klasik Plus je dostupan u natur i engobiranoj varijanti, a dostupne boje su bordo, braon i crna.



Ispitan po standardu SRPS EN 1304

- |  |   |
|--|---|
|  | • Masa crepa <b>2,9 - 3,1kg</b>                                       |
|  | • Pojedinačna dimenzija cca <b>415x260mm</b>                          |
|  | • Maksimalna pokrivna dužina cca <b>355mm</b>                         |
|  | • Pokrivna širina cca <b>220mm</b>                                    |
|  | • Preporučeni razmak letava cca <b>30,0cm - 35,0cm</b>                |
|  | • Minimalni stepen nagiba krova <b>22°</b>                            |
|  | • Utrošak na 1m <sup>2</sup> krova <b>12,8 - 15,0 kom</b>             |
|  | • Pakovanje <b>320 komada</b> na paleti (težina pakovanja cca 1000kg) |
|  | • Dimenzijs pakovanja <b>1133x850mm</b>                               |



### SPECIJALNI ELEMENTI



Leva završnica



Desna završnica




Snegobran



Ventilacioni crep

Specijalni elementi su raspoloživi u bojama: natur, bordo, crna i braon.

# IDEAL PLUS

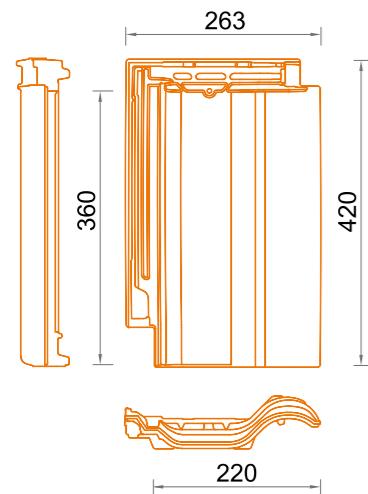


Crep Ideal Plus

**Ideal Plus** je novi model crepa iz porodice Nexe crepova. Duplo falcovani crep, polimediteran s mogućnošću kliznog letvanja. Karakterišu ga odlična funkcionalnost, tačne dimenzije i dvostruki falc. Najbitnija prednost primene crepa Ideal Plus u odnosu na druge slične crepove od gline je njegovo konstruktivno rešenje koje omogućava **klizno letvanje krovne ravni u rasponu od 34 cm do 35,5 cm**. Ovakvim načinom postavljanja crepa Ideal Plus eliminišu se greške nastale tokom izvođenja krovne konstrukcije, a sama konstrukcija crepa omogućava da se na već postojećoj krovnoj ravni s lakoćom zameni stari crep. Ideal Plus je dostupan u natur i engobiranoj varijanti, a dostupne boje su bordo i crna.

Ispitan po standardu SRPS EN 1304

	• Masa crepa <b>2,85 - 2,95kg</b>
	• Pojedinačna dimenzija cca <b>420x263mm</b>
	• Maksimalna pokrvna dužina cca <b>360mm</b>
	• Pokrvna širina cca <b>220mm</b>
	• Preporučeni razmak letava cca <b>34cm - 35,5cm</b>
	• Minimalni stepen nagiba krova <b>22°</b>
	• Utrošak na 1m <sup>2</sup> krova <b>12,5 - 14,0 kom</b>
	• Pakovanje <b>256 komada</b> na paleti (težina pakovanja cca 775kg)
	• Dimenzije pakovanja <b>1133x850mm</b>

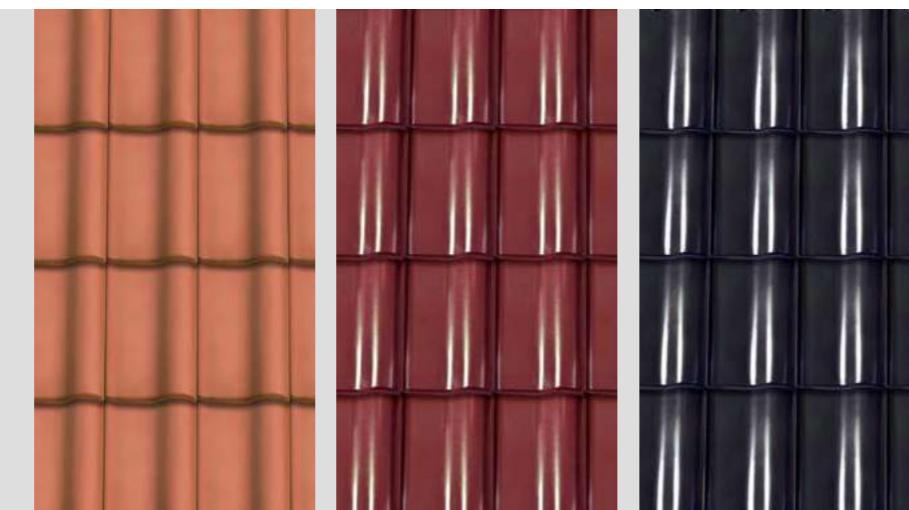


## SPECIJALNI ELEMENTI



Specijalni elementi su raspoloživi u bojama: natur, bordo i crna.

# IDEAL

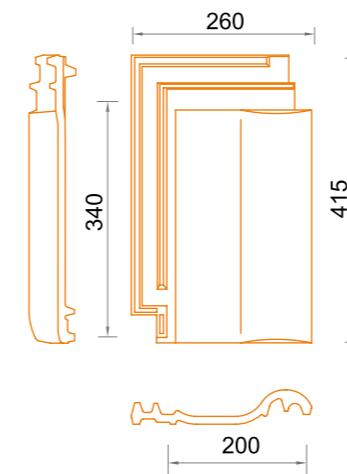

Crep Ideal

**Ideal** je glineni crep proizveden savremenom tehnologijom izrade u "U" – kasetama, pečen na temperaturi od 1040 °C. Pripada porodici polumediteranskih crepova. Svojom geometrijom i zaptivim karakteristikama pogodan je za sve vremenske uslove, a naročito u vetrovitim područjima.

Presovanje gipsanim kalupima u izradi daje ovom crepu markantan izgled i izražen reljef, naročito žljebova, što omogućava izuzetno lako uklapanje na krovu i zaptivost krovne ravni. **Ideal** je prepoznat po odličnoj funkcionalnosti, tačnim dimenzijama i dvostrukom falcu. Dostupan je u natur boji.

Ispitan po standardu SRPS EN 1304

	• Masa crepa <b>2,9 - 3,1kg</b>
	• Pojedinačna dimenzija cca <b>415x260mm</b>
	• Maksimalna pokrvna dužina cca <b>340mm</b>
	• Pokrvna širina cca <b>200mm</b>
	• Preporučeni razmak letava cca <b>34cm</b>
	• Minimalni stepen nagiba krova <b>22°</b>
	• Utrošak na 1m <sup>2</sup> krova <b>14,7 kom</b>
	• Pakovanje <b>320 komada</b> na paleti (težina pakovanja cca 1000kg)
	• Dimenzije pakovanja <b>1133x850mm</b>



## SPECIJALNI ELEMENTI



Specijalni elementi su raspoloživi u natur boji.

# ŽLEBNJACI

Žlebnjak Glinex klasik svojom geometrijom i oblikom kompatabilan je sa svakim modelom crepa iz NEXE proizvodne palete. Zahvaljući lakoj uklopljivosti sa specijalnim elementima žlebnjaka, Glinex klasik predstavlja jednostavno rešenje i za najzahtevnije krovove. Prepoznatljiv je po odličnoj funkcionalnosti i kvalitetu u izradi, a dostupan je u natur, bordo, braon i crnoj boji.



• Utrošak na 1m  
2,65 kom



Natur



Bordo



Braon



Crni

# SPECIJALNI ELEMENTI ZA ŽLEBNJAK



Trokraki razdelni žlebnjak



Natur



Bordo



Braon



Crni



Početni žlebnjak ceo crep



Natur



Bordo



Braon



Crni



Početni žlebnjak pola crep



Natur



Bordo



Braon



Crni



Početna pločica žlebnjaka



Natur



Bordo



Braon



Crni



Završna pločica žlebnjaka



Natur



Bordo



Braon




Crni

# KROVNA OPREMA

## SLEMENO GREBENA TRAKA

Univerzalni element krovne opreme namenjen za suvo izvođenje slemenova i grebena koji osigurava provetrvanje ispod žlebnjaka. Na ivici sa obe strane slemenovih traka nalaze se samolepljive trake za pričvršćivanje na crep.

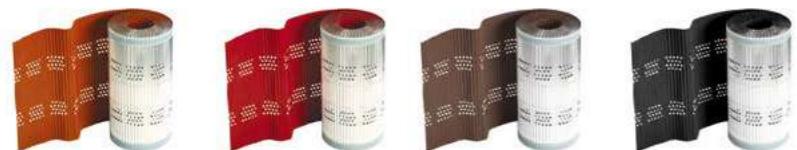

- Širina trake: 280mm
- Dužina trake: 5m
- Slobodni poprečni presek za provetrvanje: 145cm<sup>2</sup>/m po ravni krova
- Utrošak: ~1m VR 280 ALU/m' slemenova ili grebena
- Raspoložive boje: cigla, bordo, crna, braon

## DRŽAČ SLEMENO GREEBENE LETVE

Metalni element koji služi za pričvršćivanje slemenovih grebena letve. Njegovom upotrebljivanju i pravilnim postavljanjem se dobija tačna i ravna linija žlebnjaka.



- Dužina 210mm
- Dimenzija "U" profila 20x50x55mm
- Utrošak: ~1m komad/0,8m slemenova ili grebena

## MREŽA ZA PTICE


Mreža za ptice se upotrebljava kod donjih otvora za provetrvanje krova tako da sprečava ulazak ptica i insekata u krovnu konstrukciju.



- Širina trake: 100mm
- Dužina trake: 5m
- Slobodni poprečni presek za provetrvanje: 80%
- Utrošak: ~1m perforirane trake/m' okapnice
- Raspoložive boje: cigla, crna, braon

## KOPČA PROTIV NEVREMENA

Kopča od cinka protiv nevremena koristi se na području učestalih i jakih vetrova. Povećava sigurnost konstrukcije i otpornost crepa na udare veta. Postavlja se bočno uz prorez crepa. Kopča je univerzalna za sve modele Nexe crepova.

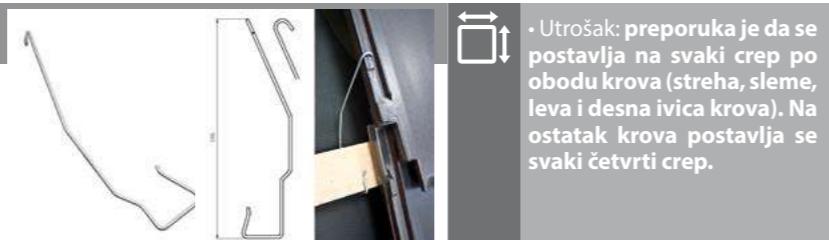

- Utrošak: preporka je da se postavlja na svaki crep po obodu krova (streha, sleme, leva i desna ivica krova). Na ostatak krova postavlja se svaki četvrti crep.

## KOPČA ZA ŽLEBNJAK


Bojeni metalni pričvršni element koji se koristi za pričvršćivanje slemenova crepova u suvom postupku ugradnje. Vijkom se učvrsti crep za letvu, a onda se drugim vijkom kopča spoji direktno na letvu.



- Utrošak: 1 komad / 1 slemeneni crep
- Raspoložive boje: cigla, bordo, crna, braon

## POČETNA/ZAVRŠNA PLOČICA ŽLEBNJAKA

Početno/završna pločica se koristi za zatvaranje slemenovih krajeva uz zadržavanje provetrvanja. Sprečava ulazak ptica i insekata u konstrukciju krova.

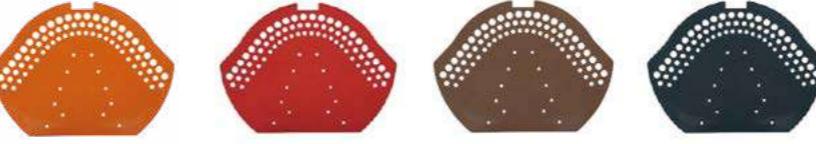

## METALNI SNEGOBRAN R

Namena im je da spreče pojavu odrona snega u obliku lavine kod modela crepa Glinex Trend i Klasik +.



- Materijal: Pocinkovani čelični lim
- Raspoložive boje: cigla, bordo, braon, crna

## METALNI SNEGOBRAN IDEAL

Namena im je da spreče pojavu odrona snega u obliku lavine kod modela crepa Ideal i Ideal +.



- Materijal: Pocinkovani čelični lim
- Raspoložive boje: cigla

## KROVNE FOLIJE



Visoko paropropusne, vodonepropusne krovne folije NEXE F 150, VAXO L 125 i PTL 100.

### Funkcije paropropusnih, vodonepropusnih folija NEXE F 150, VAXO L 125 i PTL 100:

- omogućavaju pravilno isušivanje konstrukcije i izolacionih materijala
- omogućavaju stvaranje prijatne mikroklimе u prostoru
- zbog svojih svojstava povećavaju i termoizolaciona svojstva za oko 10%
- produžavaju vek trajanja konstrukcije, podkonstrukcije i pokrova
- mogućnost postavljanja na krovnu oplatu, robove ili kosu betonsku ploču
- sprečavaju prodor štetočina pa time čuvaju konstrukciju od propadanja i truljenja
- sprečavaju rashlađivanje i kondenzaciju vode u toploftnoj izolaciji

### OSNOVNE KARAKTERISTIKE krovnih folija:


- NEXE F 150**  
**VAXO L 125**  
**PTL 100**

KARAKTERISTIKE	MERNA JEDINICA
Dužina	m
Širina	m
Površina	m <sup>2</sup>
Težina	g/m <sup>2</sup>
Čvrstoća na kidanje	N/50mm
Otpornost na prodiranje vode	klasa
Reakcija na vatru	klasa
Fleksibilnost na niskim temperaturama	°C
Paropropusnost	Sd
UV postojanost	mesec
Utrošak: ~1,1 m <sup>2</sup> folije/m <sup>2</sup> krovne površine	


PTL 100	VAXO L 125	NEXE F 150
50	50	50
1,5	1,5	1,5
75	75	75
100 (±15%)	125 (±15%)	150 (±7%)
220/130 (±20%)	240/120 (±30%)	290/235 (±20%)
W1	W1	W1
F	F	F
-40	-40	-40
0,02 m (±15%)	0,03 m (±15%)	0,02 m (±15%)
2	3	3

# TEHNIČKA PODRŠKA

## POPREČNI PRESEK KROVA

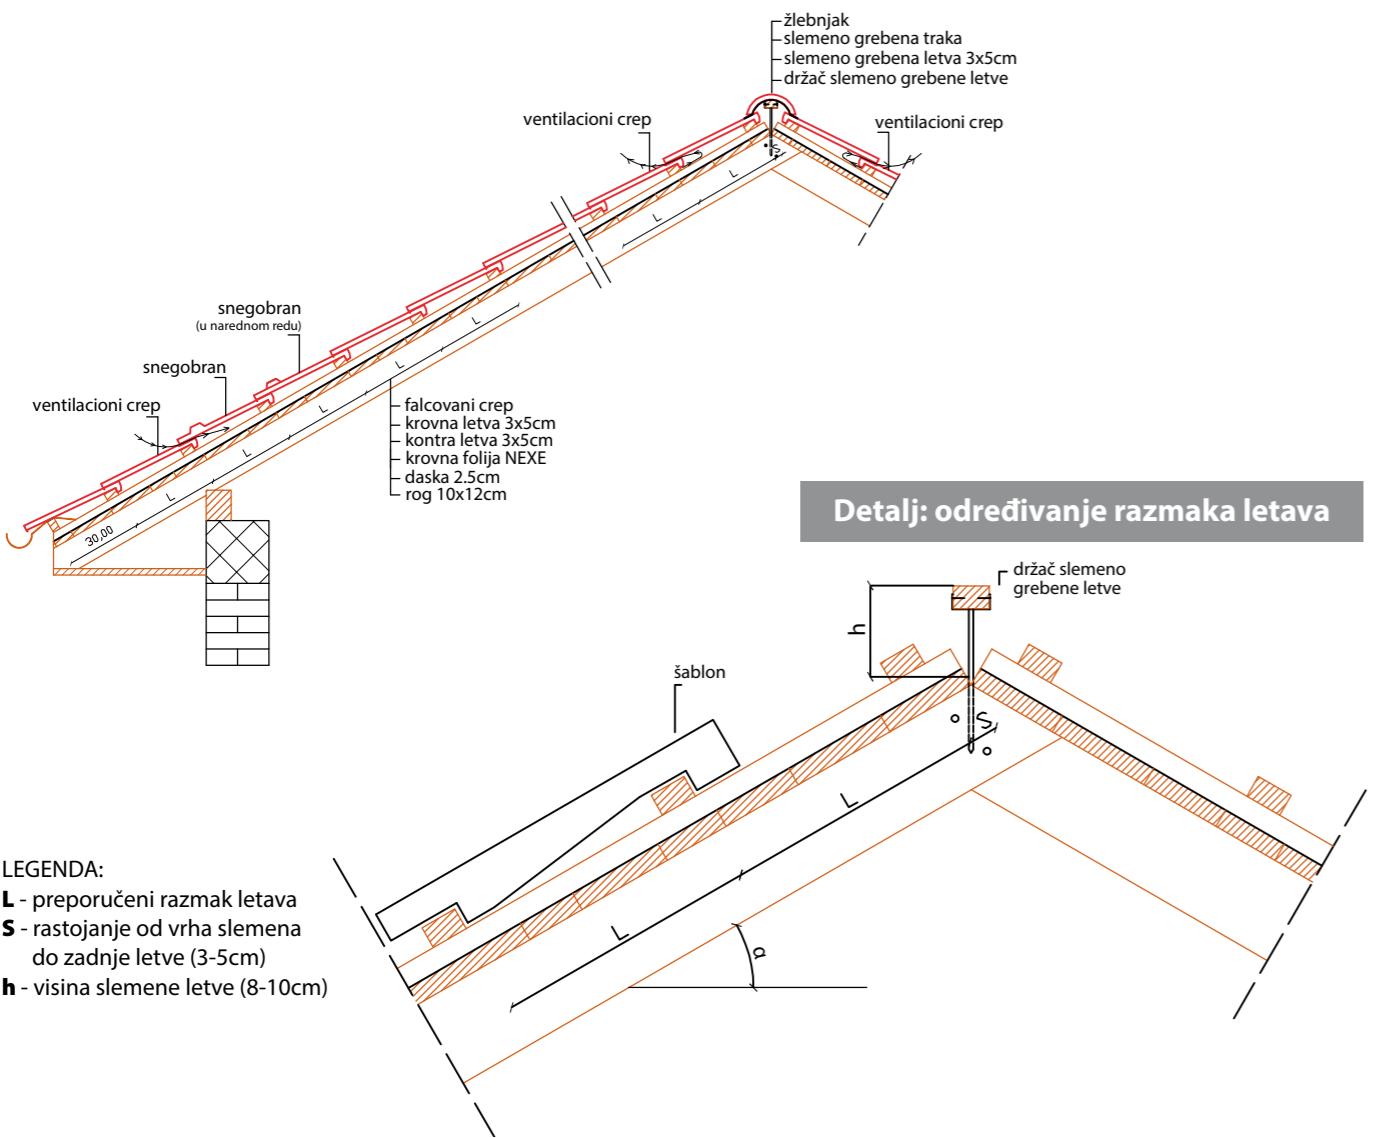


## SKICA POSTAVLJANJA SPECIJALNIH ELEMENATA

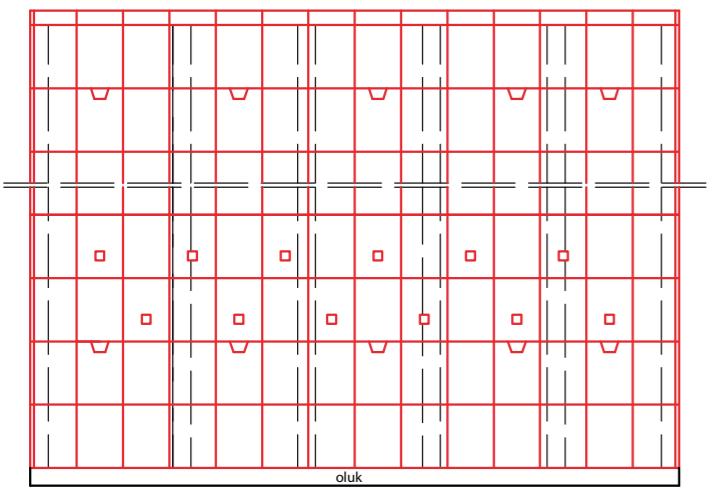

# GARANTNI LIST

**40**  
GODINA  
garancije

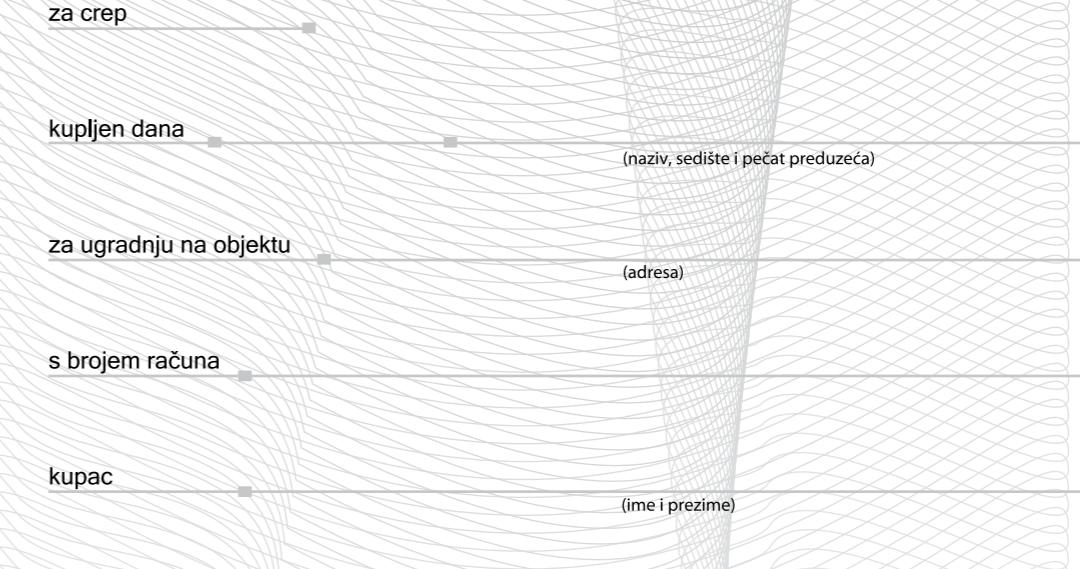

## 40 GODINA GARANCIJE

1. A.D. Polet IGK Novi Bečeji garantuje da će isporučeni crep u navedenom vremenskom periodu (40 godina) ispunjavati kriterijume kvaliteta definisane nacionalnim standardima SRPS EN 1304 I SRPS EN 1024, SRPS EN 538, SRPS EN 539-1, SRPS EN 539-2.
2. Ukoliko crep u garantnom roku ne zadovolji bilo koji od kriterijuma iz navedenih standarda, a koji suštinski utiču na njegovu funkcionalnost, A.D. Polet IGK Novi Bečeji se obavezuje da će izvršiti zamenu svih crepova kod kojih su konstatovani nedostaci vezani za karakteristike crepova iz uslova garancije.
3. Iz garancija su izuzeti nedostaci koji se odnose na:
  - mehanička oštaćenja nastala usled više sile (npr. elementarne nepogode)
  - prolazne estetske promene na crepu koje ne umanjuju njegovu funkcionalnost, bilo da su one prouzrokovane transportom, rukovanjem ili su plod štetnih atmosferskih uticaja okoline.
  - nenamensko korišćenje crepa
4. Kupac se obavezuje da ugradnju crepa izvrši prema PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, kao i uputstvima proizvođača koji se odnose na primenu proizvoda, a sadržani su u prospektnim materijalima proizvođača koji važe u momentu izrade krova.
5. Garancija od 40 godina važi isključivo u slučajevima kada su ispunjeni uslovi iz tč. 2 i 4.
6. Garantni rok počinje da teče od meseca i godine proizvodnje crepa (mesec i godina proizvodnje su naznačeni trajnom oznakom na poleđini crepa).
7. Prilikom stavljanja prigovora na kvalitet crepa od strane kupca, isti se obavezuje da:
  - Reklamaciju uputi u pisanoj formi proizvođaču
  - Da navede tip crepa, količinu, mesto ugradnje, razloge prigovora, datum kupovine i vrstu štete.
  - Da obavezno uz prigovor priloži račun o kupljenoj robi i garantni list!
8. Garancija važi za sledeće tipove crepova od gline: IDEAL, IDEAL +, GLINEX TREND, KLASIK + (natur i engobirani).

**nexe**  
CREP

AD POLET  
Industrija gradjevinske keramike  
Železnička 13  
23272 Novi Bečeji  
Republika Srbija

Tel: +381 (0) 23 771 971  
+381 (0) 23 771 970  
Fax: +381 (0) 23 773 300  
E-mail: polet@nexe.rs



AD POLET IGK  
23272 Novi Bečeј, Železnička 13, Republika Srbija



Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971  
Fax: +381 (0)23 773 300



[www.polet.rs](http://www.polet.rs)



[polet@nexe.rs](mailto:polet@nexe.rs)

