


100 GODINA
KVALITETE

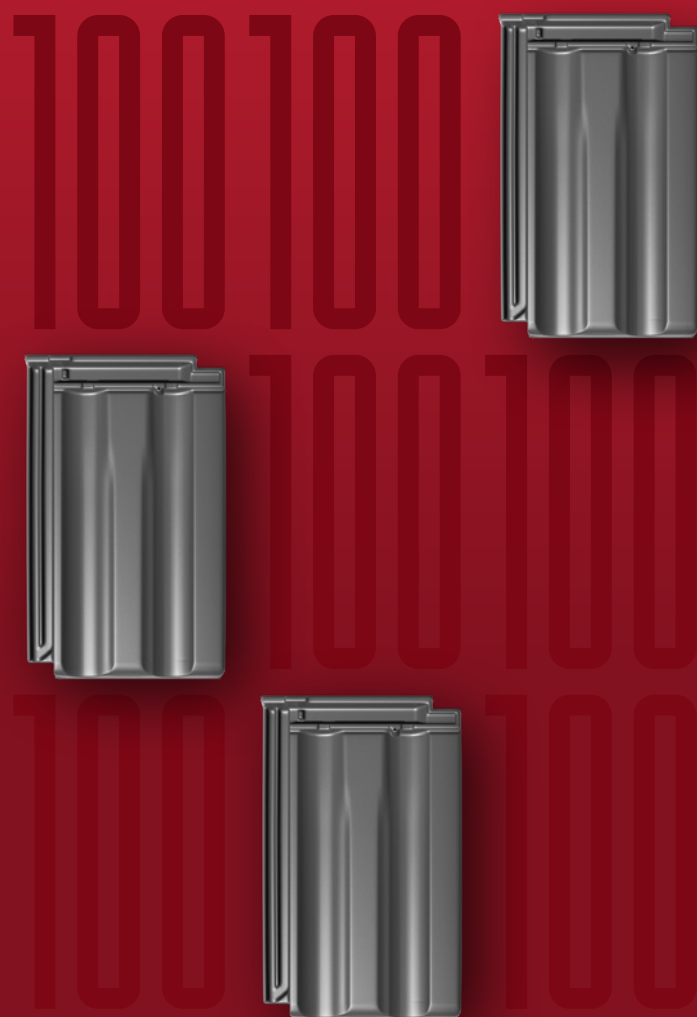

50 godina garancije

Uz standardnu garanciju kvalitete crijepa, uz kompletan sustav krova s NEXE KROV PLUS krovnom opremom **ostvaruje se jamstvo od 50 godina!**

Prilagodljivost i savršen odgovor na potrebe tržišta
(Na kontinentu ili na moru, crijep po vašem izboru)

Dizajnom i funkcionalnošću Nexe crijevi namijenjeni su i kontinentalnim i mediteranskim područjima.

Zbog kontinentalnog izgleda i utora namijenjenih što bržoj odvodnji oborina, dvostruko utojeni modeli Glinex i Cezar, crijep velikog formata, namijenjeni su kontinentalnim područjima. Geometrija proizvoda osmišljena je tako da se stvori crijep s velikim pomičnim područjem (Cezar i do 5 cm) i vrhunskim brtvenim svojstvima (sustav dvostruke brtve), čime se povećava sigurnost i raznolikost primjene.

Ravni crijep Valens atraktivnim i modernim dizajnom daje poseban stil modernim objektima. Posebno ga odlikuje veliko pomično područje što ga čini pogodnim za sanacije.

Za mediteransko područje prilagođeni su modeli Nexe crijepa Mediteran, te crijevi velikog formata Oktavijan i Dioklecijan. Dioklecijan i Oktavijan pogodni su zbog svoga izgleda i izvrsnih brtvenih karakteristika i za kontinentalna područja. Tradicionalno, već dugi niz godina, mediteranska krovšta pokrivaju se Mediteranom koji je svojim dizajnom i visokim valom posebno prilagođen za niske nagibe krova kao i za jake udare bure. S povećanim brtvama omogućuje puno kvalitetnije zatvaranje prodora vode i uklapanje na krovu.



100 GODINA
KVALITETE

Nexe crijep

—
da kuća
postane dom

Naših 100 godina za vaših
100 godina ugodnosti življenja

Generacije su stvarale ime vinkovačkoga crijepa od davne 1922. godine. Početak rada povijesne Bohnove ciglane (1922.) označio je stvaranje budućega Dilja (1961.) koji je ubrzo postao jedan od ponosa grada i ovoga dijela Slavonije. Danas tvrtka zapošljava oko 300 radnika. Nexe crijep štiti objekte u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Ukrajini, Mađarskoj, Sloveniji, Kosovu, Albaniji, Bugarskoj, Rumunjskoj i Austriji.

Od 2002. godine tvrtka se nalazi u sastavu Nexe Grupe. Brojnim investicijama i inovacijama u posljednjih 10-ak godina tvrtka je dosegla razinu kvalitete koja zadovoljava sve europske norme, te posjeduje najmoderniju tehnologiju za proizvodnju vrhunskog crijepa i cigle.



Spoj tradicije i kvalitete

Crijepovi Dilja iz Vinkovaca simbioza su tradicije gradnje i najkvalitetnijih sirovina koje ih uz trajnosti i bezvremenski dizajn svrstavaju u sam vrh svjetske ponude. Nexe crijep pruža visokokvalitetna rješenja, jer vaš dom nisu samo četiri zida i krov već prije svega prostor vrhunske ugodnosti. Mi znamo da je kvaliteta najvažnija.

Ponosni smo na stručnost, inovativnost, stalan napredak, promišljen dizajn i širok asortiman zahvaljujući čemu naši proizvodi ponosno stoje na krovovima širom Europe.

Krov za sva vremena i nevremena

Objekti u kojima živimo trebaju siguran krov spreman za sve. Krov je dio kuće koji trpi najviše, jer je izravno izložen kiši, vjetru, ledu, snijegu, tuči i ostalim izazovima. Kvalitetan pokrov treba biti postojan u svim vremenskim uvjetima, vodonepropustan, dugotrajan, jednostavan za ugradnju i lak za održavanje. Također, treba imati laku mogućnost rekonstrukcije i biti ekološki prihvatljiv.

Kvalitetu jamčimo brojnim priznanjima i certifikatima koje smo zaslužili kao potvrdu vrhunske kvalitete, 100-godišnje tradicije, ekološke osviještenosti i doprinosa održivom razvoju.



Veći formati – manji troškovi

Crijepovi velikog formata kvalitetom i dizajnom predstavljaju jedinstvenu kombinaciju za krov. Glavna odlika crijeпа njegova je veličina (10 kom/m²) što znatno utječe na utrošak materijala i brzinu gradnje, a u konačnici predstavlja bolju ekonomsku isplativost.

Posebno osmišljena geometrija stvara crijep s velikim pomičnim područjem i vrhunskim brtvenim svojstvima, čime se povećava sigurnost i raznolikost primjene.

Cezar⁰¹

Crijep velikog formata posebno prilagođen za primjenu u kontinentalnim područjima. Karakteristike ovog crijepa su veliko pomično područje (i do 5 cm) i vrhunska brtvena svojstva (sustav dvostruke brtve) čime se povećava sigurnost i raznolikost primjene. Glavna odlika crijepa je njegova veličina (10 kom/m²) što znatno utječe na utrošak materijala, kao i brzinu gradnje, a u konačnici je i ekonomski isplativiji. U ponudi su sljedeće boje: natur, crvena, crna lux, smeđa lux, antracit.





Skeniraj QR kod i pronadi više
informacija o ovom modelu.



Cezar Natur Engoba



Cezar Crvena



Cezar Antracit



Cezar Smeđa Lux



Cezar Crna Lux

01



HRN EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 4.0
Utrošak crijepa po m ² krova (kom)	cca 10
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 40
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.40
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 410x250
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 350
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 400
Minimalni razmak letava (mm)	cca 350
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 400
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 250
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 2.5
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Crjepova u pakiranju (kom)	5
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x965
Težina pakiranja (kg)	cca 980
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°

Oktavijan⁰²

Pravi carski crijep velikog formata, Oktavijan, svojom kvalitetom i dizajnom čini zanimljiv stil krova. Prilagođen je za primjenu u kontinentalnim i mediteranskim područjima. Glavna odlika crije-pa njegova je veličina (10 kom/m²) što znatno utječe na utrošak materijala, kao i brzinu gradnje, a u konačnici predstavlja i bolju ekonomsku isplativost. U ponudi su sljedeće boje: natur, crvena, crna lux, smeđa lux.





Skeniraj QR kod i pronadi više
informacija o ovom modelu.

02



HRN EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 4.1
Utrošak crijepa po m ² krova (kom)	cca 10
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 41
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.41
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 400x250
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 350
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 400
Minimalni razmak letava (mm)	cca 392
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 405
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 250
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 2.5
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Crjepova u pakiranju (kom)	5
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x965
Težina pakiranja (kg)	cca 1000
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°



Oktavijan Natur Engoba



Oktavijan Crvena



Oktavijan Smeđa Lux



Oktavijan Crna Lux

Dioklecijan⁰³

Crijep velikog formata Dioklecijan odlikuje mogućnost raznolike primjene, kako za kontinentalna, tako i za mediteranska područja. Karakteristike ovog crijepa su vrhunska brtvena svojstva (sustav dvostruke brtve) čime se povećava sigurnost i raznolikost primjene. Utroškom od svega 11 kom/m² predstavlja idealno rješenje, jer ubrzava gradnju i u konačnici pruža dobru ekonomsku isplativost. Crijep je dodatno zaštićen engobom, a u ponudi su četiri standardne boje - natur, crvena, crna i smeđa lux.





Skeniraj QR kod i pronadi više
informacija o ovom modelu.

03



HRN EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 3.80
Utrošak crijepa po m ² krova (kom)	cca 11
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 41
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.41
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 375x240
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 350
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 380
Minimalni razmak letava (mm)	cca 375
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 385
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 240
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 2.5
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Crjepova u pakiranju (kom)	5
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x965
Težina pakiranja (kg)	cca 940
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°



Dioklecijan Nature Engoba



Dioklecijan Crvena



Dioklecijan Smeđa Lux



Dioklecijan Crna Lux

Valens⁰⁴

Valens, ravni crijep svojim atraktivnim i modernim dizajnom daje poseban stil modernim objektima. Posebno ga odlikuje veliko pomično područje što ga čini pogodnim za sanacije. Odaberite izvođenje krova Nexe crijepom Valens i ostvarite carsku uštedu uz produljeno jamstvo od 50 godina. Antracit ili natur engoba? Izbor je na Vama.





Skeniraj QR kod i pronadi više
informacija o ovom modelu.

04



HRN EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 4.5
Utrošak crijepa po m ² krova (kom)	cca 10
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 45
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.45
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 410x250
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 350
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 400
Minimalni razmak letava (mm)	cca 360
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 400
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 250
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 2.5
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Crjepova u pakiranju (kom)	5
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x965
Težina pakiranja (kg)	cca 1100
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 24°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 20°




Valens Nature Engoba



Valens Antracit

Glinex Premium⁰⁵

Još jedno Nexe rješenje najviše kvalitete predstavlja Glinex Premium, vrhunski kontinentalni crijep, dvostruko utoreni s rupom za čavao. Glavna prednost ovog crijeпа mogućnost je kliznog letvanja što ga čini savršenim kako za novogradnju, tako i za sanacije postojećih krovista. Veliko pomično područje i smanjeno opterećenje pokrova od samo 39 kg/m² čini ga jednostavnim za primjenu, što u konačnici pridonosi uštedi kod investicije.

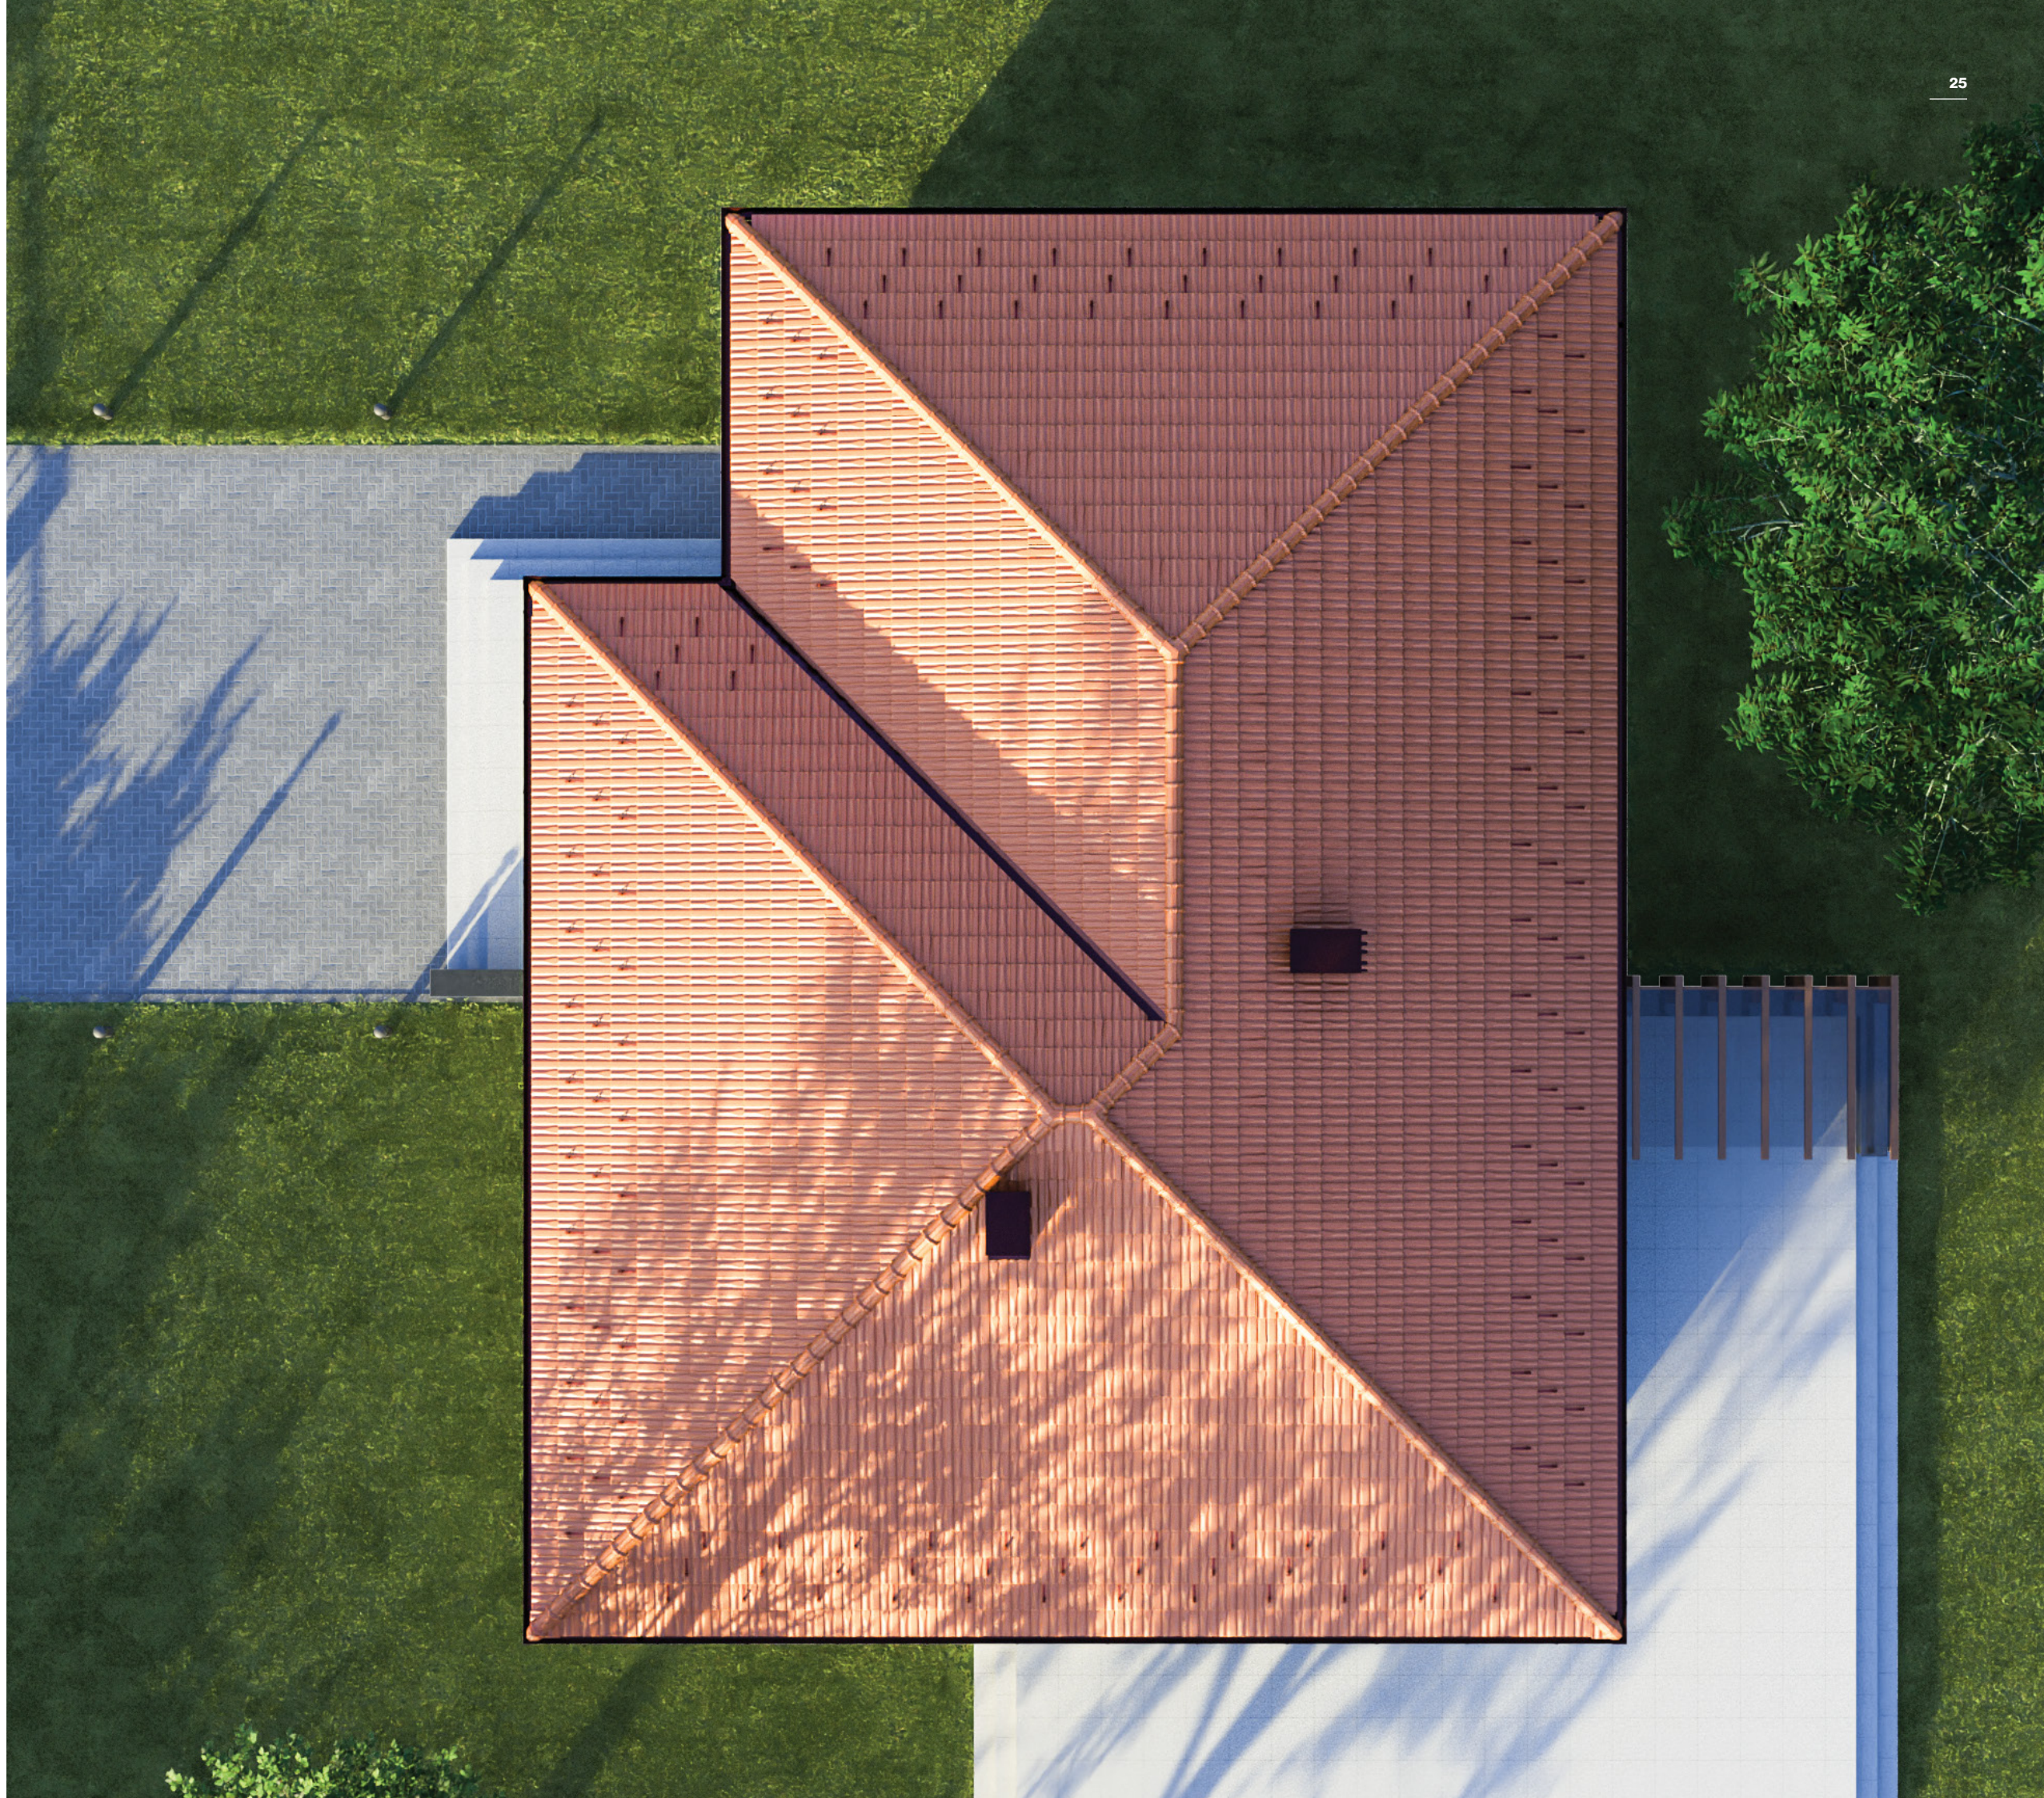



Skeniraj QR kod i pronadi više
informacija o ovom modelu.



Glinex Premium

05

HRN EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 3.10
Utrošak crijepa po m ² krova (kom)	cca 12.6
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 39
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.39
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 345x228
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 320
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 350
Minimalni razmak letava (mm)	cca 330
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 360
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 228
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 3.0
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	300
Crjepova u pakiranju (kom)	6
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x850
Težina pakiranja (kg)	cca 950
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°

Glinex Kontinental⁰⁶

U ponudi modela pronaći ćete i Glinex Kontinental, te Rustik. Crijepovi su to iznimne kvalitete, kontinentalni tipovi, dvostruko utoreni s rupom za čavao. Radi se o glinenim crijepovima prosječne mase 3,1 kg, s utroškom od oko 13 komada na 1m² krova. Glinex omogućava toleranciju pri postavljanju, a preporučeni nagib krova je 30 stupnjeva. Uz Glinex Kontinental isporučujemo i sve dodatne elemente za izradu krova.





Skeniraj QR kod i pronadi više
informacija o ovom modelu.



Glinex Kontinental



Glinex Rustik

06

HRN EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 3.1
Utrošak crijepa po m ² krova (kom)	cca 13
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 40.3
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.403
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 370x215
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 320
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 360
Minimalni razmak letava (mm)	cca 355
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 365
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 215
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 3.0
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	300
Crjepova u pakiranju (kom)	6
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x850
Težina pakiranja (kg)	cca 950
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°



Mediterran⁰⁷

Mediterran je idealno rješenje za krov koji se nalazi u priobalju ili je izložen učestalim i jakim vjetrovima. Utroškom od 13,2 komada/m² i težinom od 3,6 kg Mediteran se lako i brzo ugrađuje na svaki krov. Crijep je dizajniran tako da svojim visokim valom i izvrsnim brtvenim svojstvima (sustav dvostruke brtve) smanji opterećenje od udara vjetra čime povećava sigurnost konstrukcije.

Na svakom crijevu nalazi se rupa za čavao koja omogućuje sigurno pričvršćivanje na krovnu letvu. Vodonepropusnost je zajamčena i na iznimno malim nagibima krovne konstrukcije što omogućuje raznolikost primjene ovoga modela crijeva (minimalni nagib 17°). Mediteran se isporučuje u natur i antik boji, koja krovu daje posebnu arhitektonsku vrijednost.





Skeniraj QR kod i pronadi više
informacija o ovom modelu.



Mediterran



Mediterran Antik A



Mediterran Antik B

07



HRN EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 3.6
Utrošak crijepa po m ² krova (kom)	cca 13.2
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 47.6
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.476
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 360x210
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 320
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 350
Minimalni razmak letava (mm)	cca 350
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 355
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 210
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 3.0
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Crjepova u pakiranju (kom)	6
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x850
Težina pakiranja (kg)	cca 890
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°

Napomena: Crijep Mediteran Antik dolazi u dvije nijanse, svjetlija i tamnija, te se u pakiranju nalazi nejednak broj svijetlih i tamnih komada. Kako biste postigli usklađenost nijansi potrebno je nasumično izabrati crijep iz više paleta te po vlastitoj viziji „prošarati“ krovnu površinu, kako biste Vašem krovu dali posebnu arhitektonsku vrijednost i jedinstvenost.



Nexe

krov plus

Odgovarajuća krovna oprema dostupna je i za ostale modele Nexe crijeva.



1




CARSKI ŽLJEBJAK

2



RAZDJELNIK SLJEMENA

3




VALENS ODZRAČNIK

4



COMPACT FOLIJA 140

5




RUBNI VALENS

6



POČETAK GREBENA

7




VALENS

8



SNJEOBRAN

9


PERFORIRANA TRAKA
ZA PROVJETRAVANJE

10




VALENS PLOVICA

NEXE KROV PLUS krovna oprema omogućuje prirodno strujanje zraka ispod crijeva zbog čega krov diše. Kompletan krovna oprema osigurava trajnu zaštitu, pravilnu funkciju i dug vijek trajanja krova. Izvođenje krova Nexe crijepom i originalnom krovnom opremom **NEXE KROV PLUS osigurava produženo jamstvo 40+10 godina.**

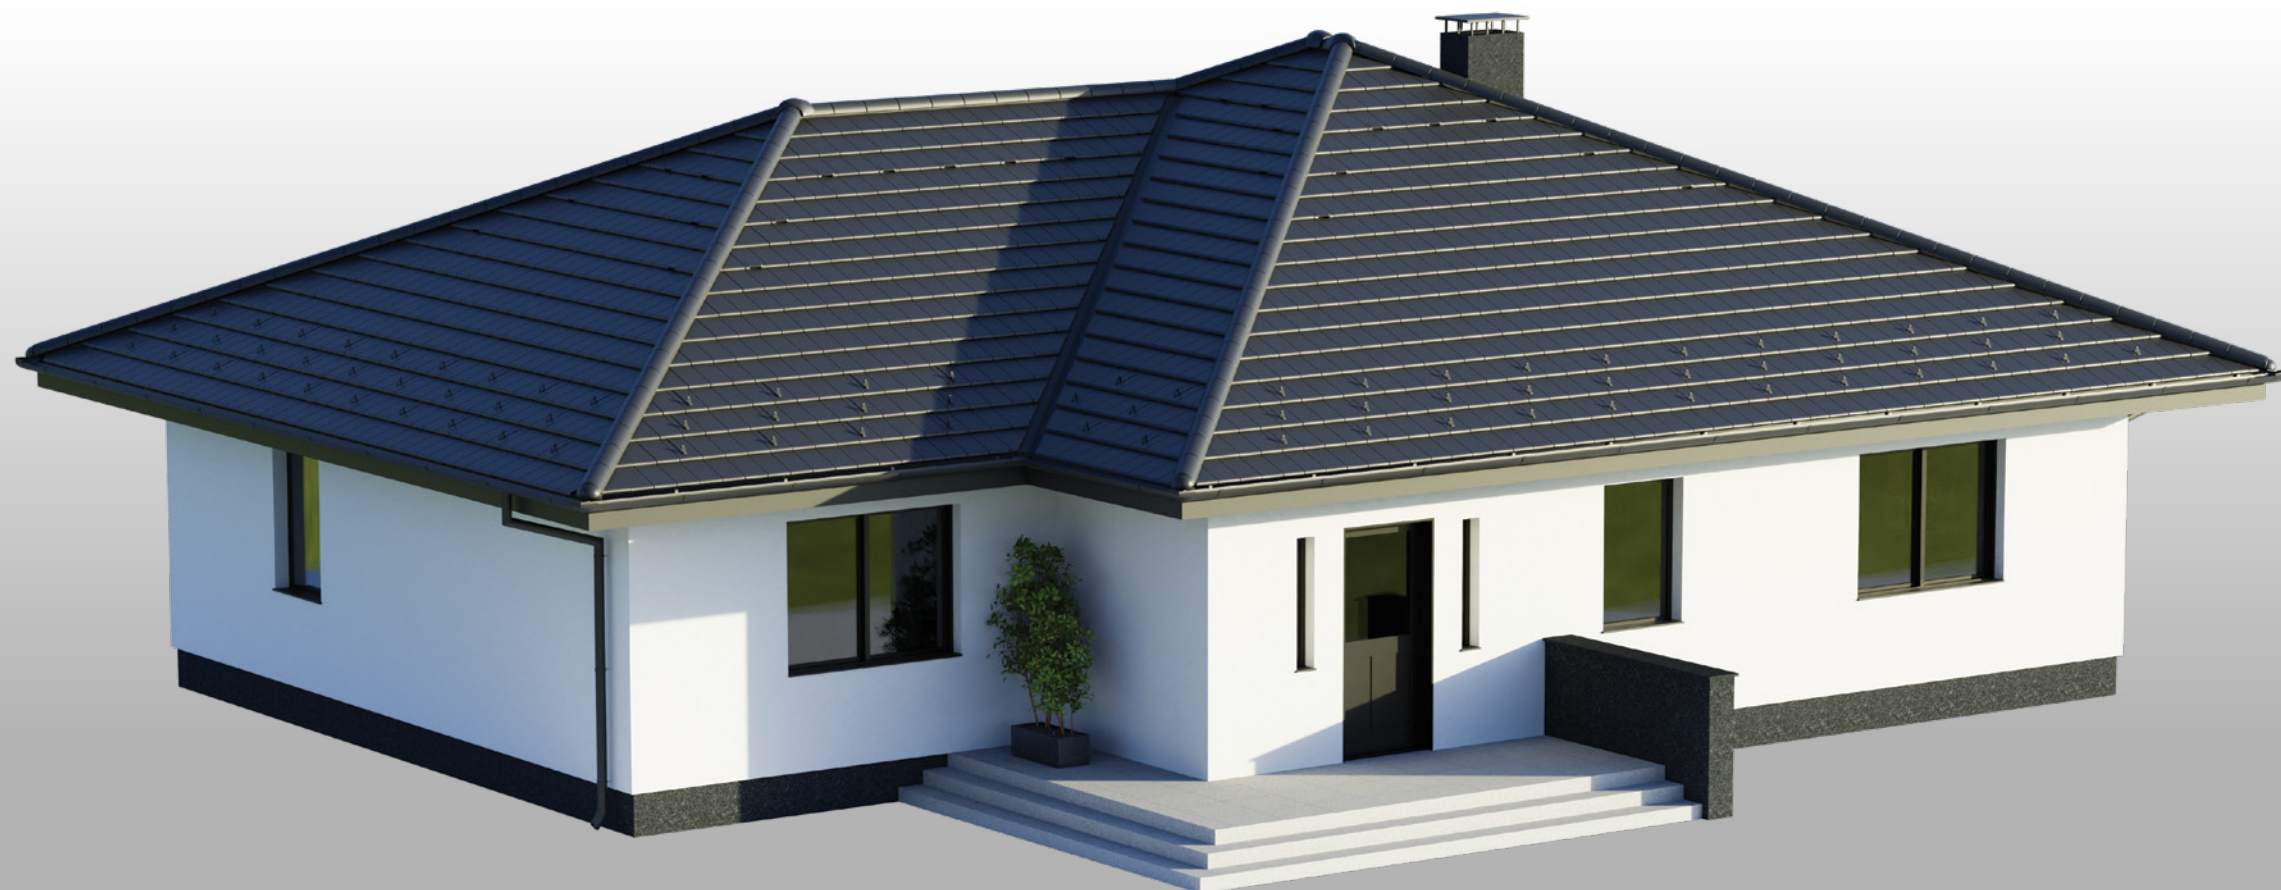


CARSKI ŽLIJEBNJAK

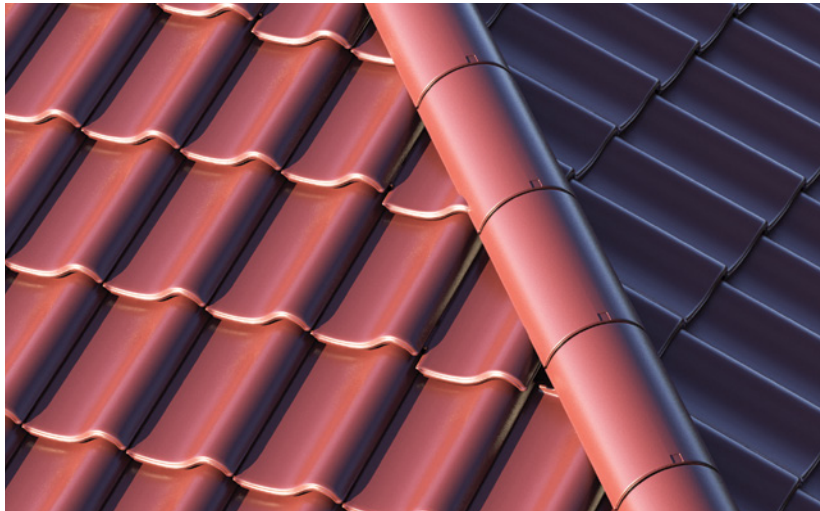

HRN EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 3.80
Utrošak crijepa po m2 krova (kom)	cca 2.5
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 405x235
Pakiranje 4 reda (kom/paleti)	108
Dimenzije palete (mm)	cca 1020x850
Težina pakiranja (kg)	cca 440

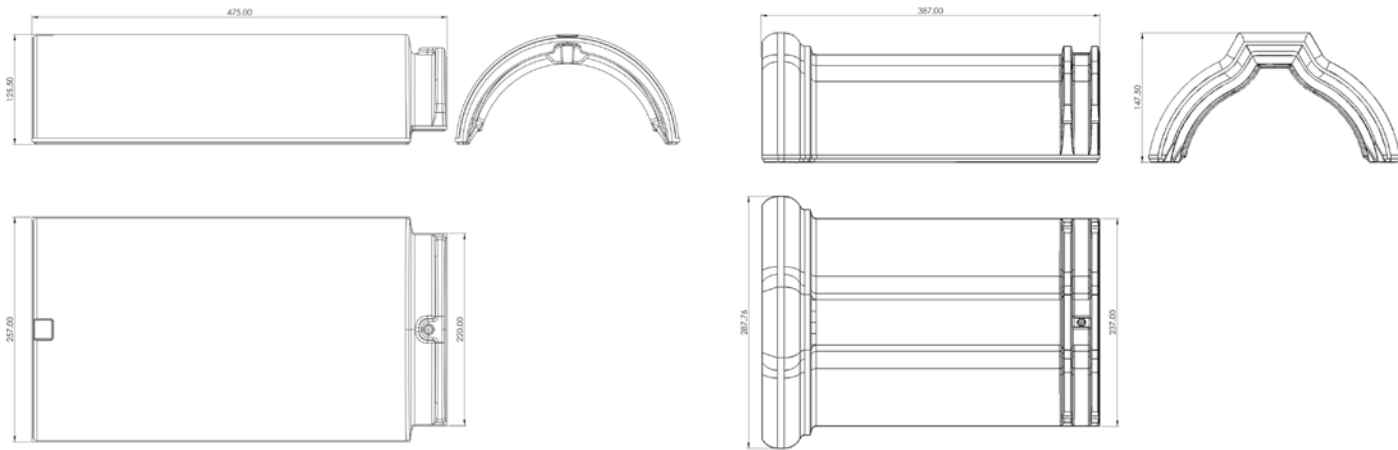

GLINEX ŽLIJEBNJAK



HRN EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 3.30
Utrošak crijepa po m2 krova (kom)	cca 3
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 340x200
Pakiranje 4 reda (kom/paleti)	198
Dimenzije palete (mm)	cca 1118x850
Težina pakiranja (kg)	cca 680


SPECIJALNI CRIJEPOVI

	CEZAR	OKTAVIJAN	DIOKLECIJAN	VALENS	GLINEX KONTINENTAL	GLINEX PREMIUM	MEDITERAN
Crijep odzračnik							
Pola crijepa							
Crijep rubni desni 1/1							
Crijep rubni lijevi 1/1							
Žljebnjak							
Početna pločica žljebnjaka							
Završna kapa žljebnjaka							
Početak grebena							
Razdjelnik za žljebnjak							
Podžljebnjak							
Podžljebnjak rubni desni							
Podžljebnjak rubni lijevi							
Priključak za napu ventilaciju							
Pijetao vinkovački							

KROVNA OPREMA

	CEZAR	OKTAVIJAN	DIOKLECIJAN	VALENS	GLINEX KONTINENTAL	GLINEX PREMIUM	MEDITERAN
Krovna folija							
Difuzna ljepljiva traka							
Držać sljemene grebene letve							
Kopča sljemeno grebene letve							
Sljemeno grebena traka							
Rešetka za okapnicu							
Perforirana traka za provjetravanje							
Metalni snjegobran							
Kopča za prvi red crijepa							
Kopča protiv nevremena							
Završna perforirana pločica							
Hladna engoba							



PRAVILNO LETVANJE KROVA — CEZAR

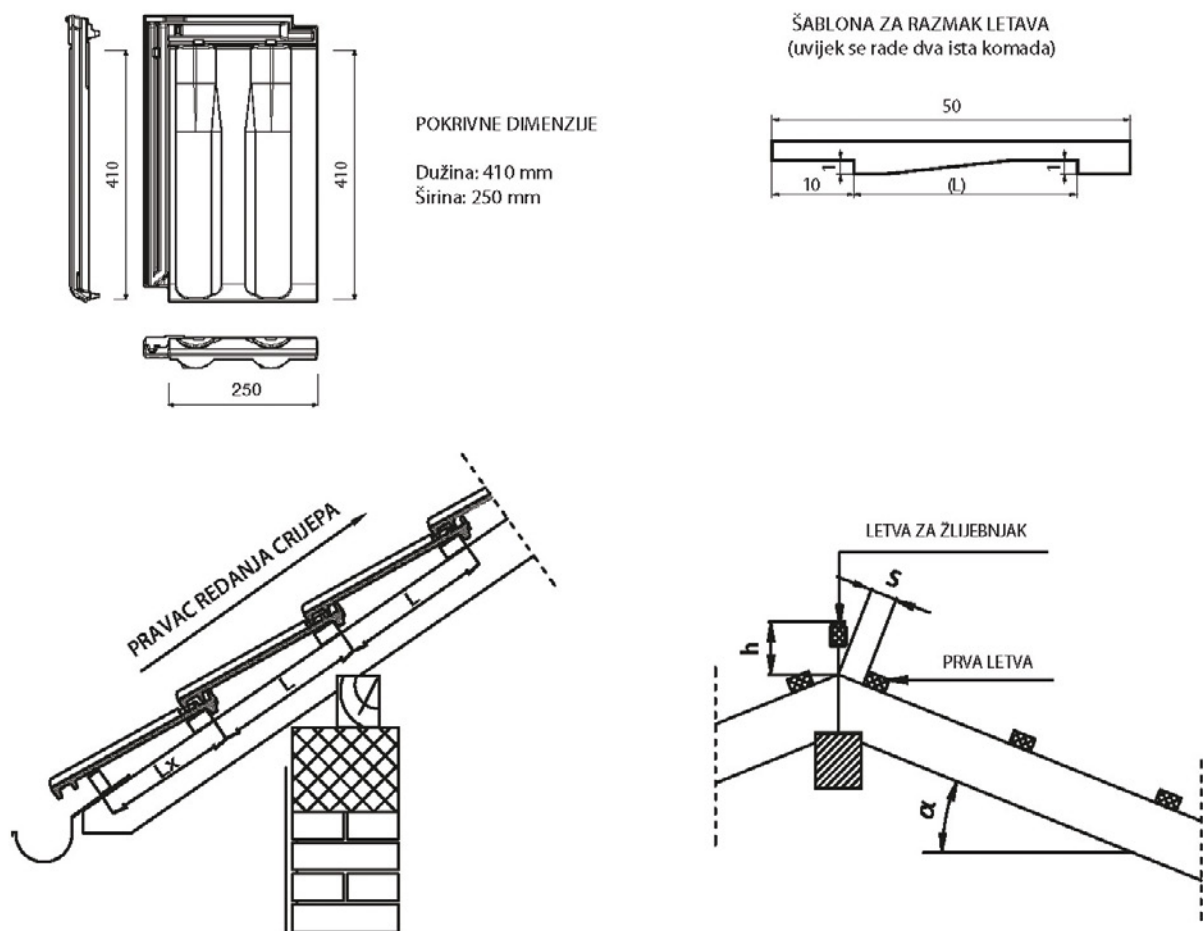


preporučeni razmak letava (mm) L = 400
preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 350

nagib krova "α"	20°	30°	40°
položaj prve letve "s"	80 mm	50 mm	40 mm
položaj letve za žlijebnjak "h"	105 mm	85 mm	85 mm

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU
- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

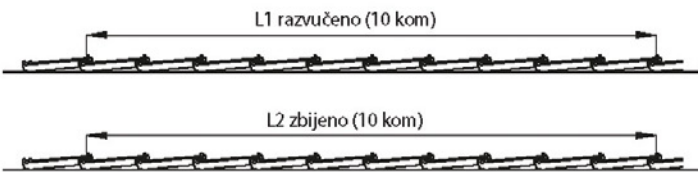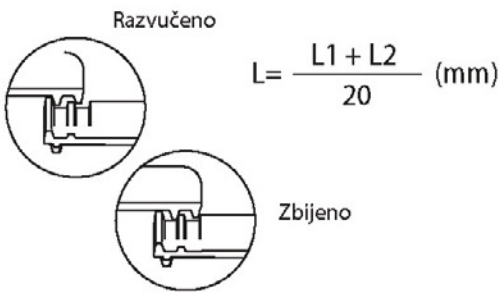


PRAVILNO LETVANJE KROVA — OKTAVIJAN

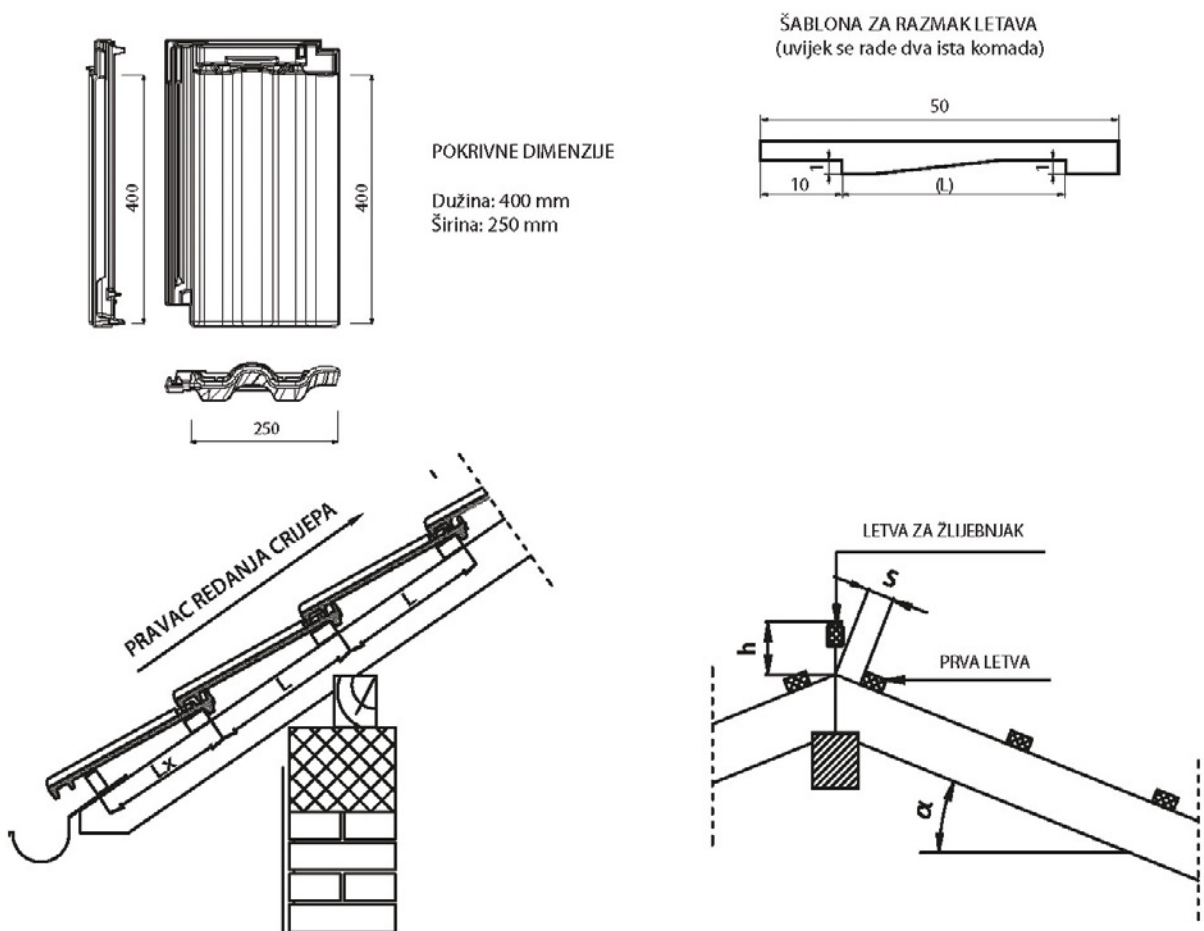





preporučeni razmak letava (mm) L = 400
preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 350

nagib krova "α"	20°	30°	40°
položaj prve letve "s"	60 mm	50 mm	40 mm
položaj letve za žlijebnjak "h"	115 mm	95 mm	85 mm

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU
- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

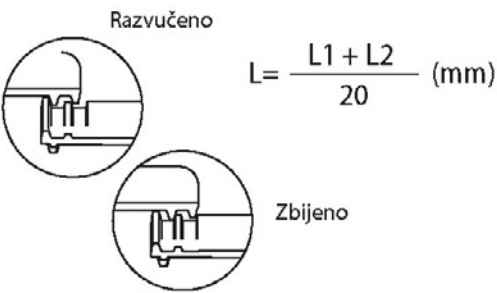

PRAVILNO LETVANJE KROVA — VALENS

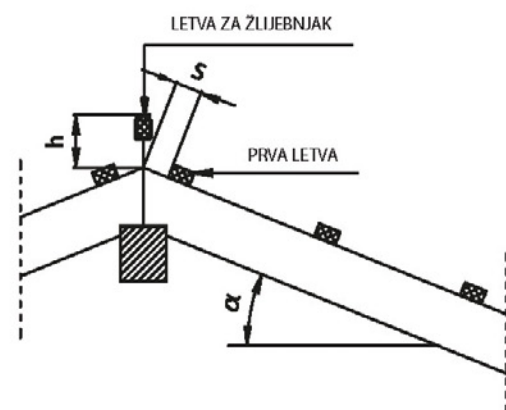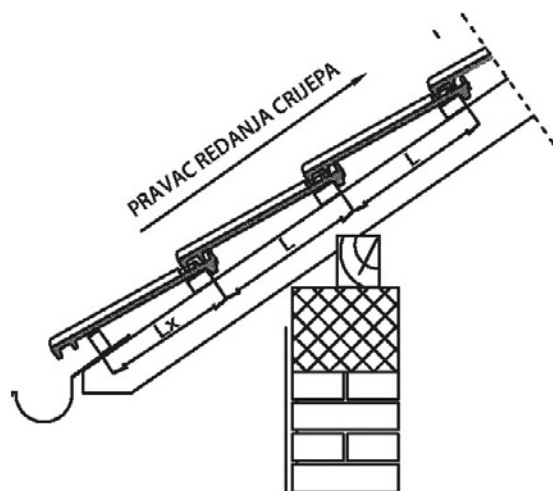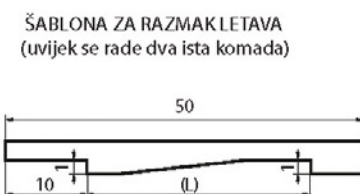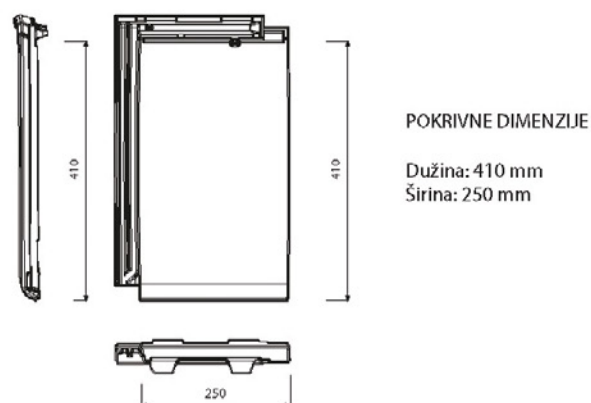

preporučeni razmak letava (mm) $L = 400$


preporučeni razmak prve letve (mm) $L_x = 350$

nagib krova "α" 20° 30° 40°





položaj prve letve "s" 80 mm 50 mm 40 mm

položaj letve za žlijebnjak "h" 105 mm 85 mm 85 mm

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU
- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).

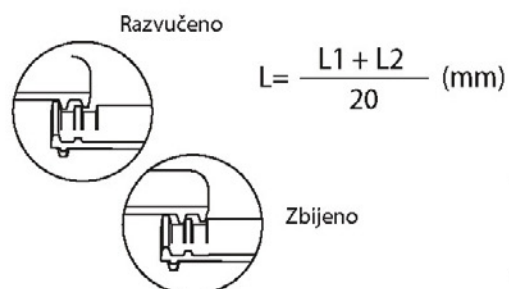

PRAVILNO LETVANJE KROVA — DIOKLECIJAN

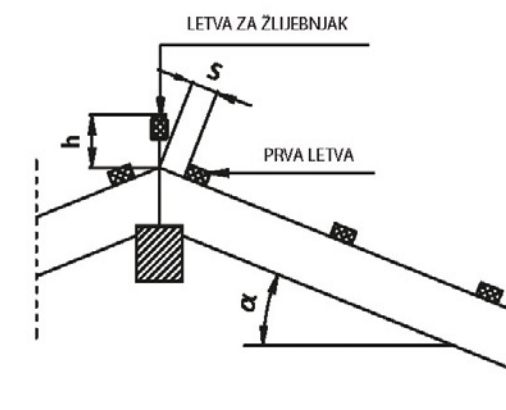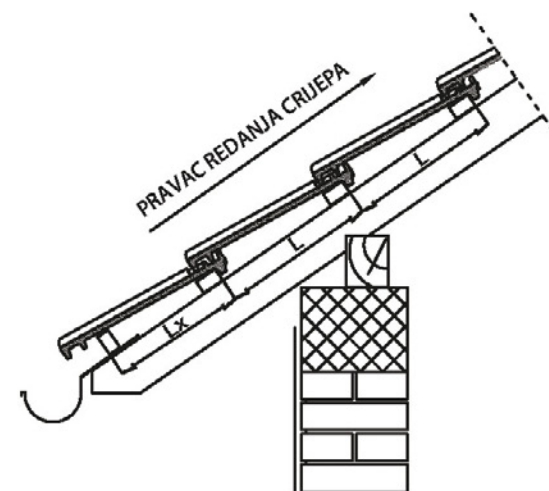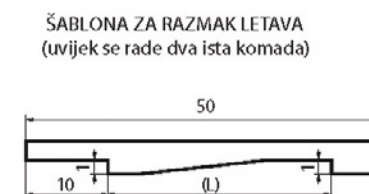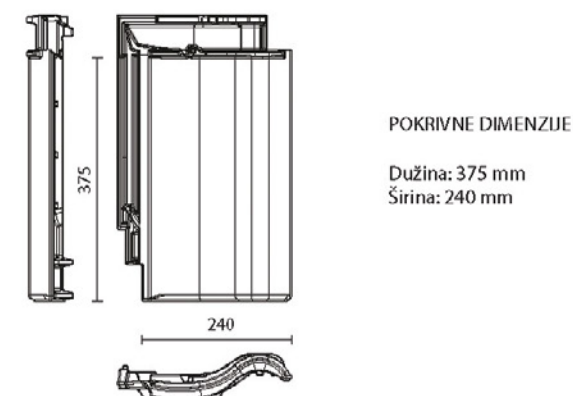

preporučeni razmak letava (mm) $L = 380$


preporučeni razmak prve letve (mm) $L_x = 340$

nagib krova "α" 20° 30° 40°


položaj prve letve "s" 60 mm 50 mm 40 mm

položaj letve za žlijebnjak "h" 115 mm 95 mm 85 mm

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU
- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).



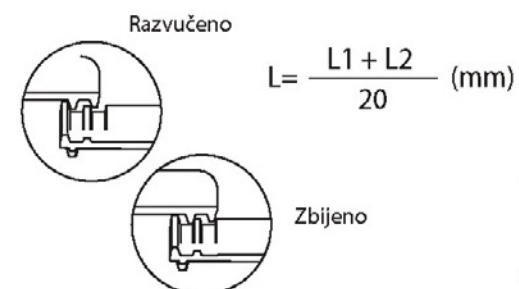


PRAVILNO LETVANJE KROVA — GLINEX KONTINENTAL/RUSTIK

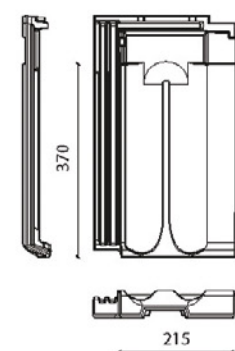

POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 370 mm
Širina: 215 mm

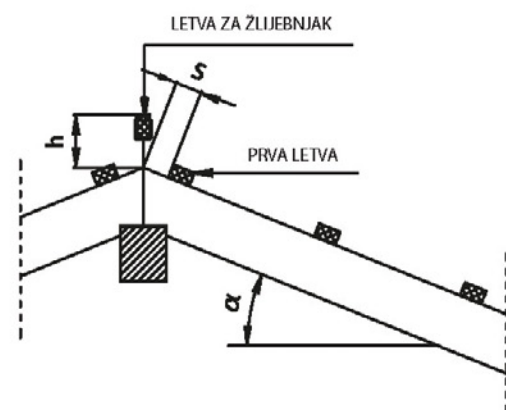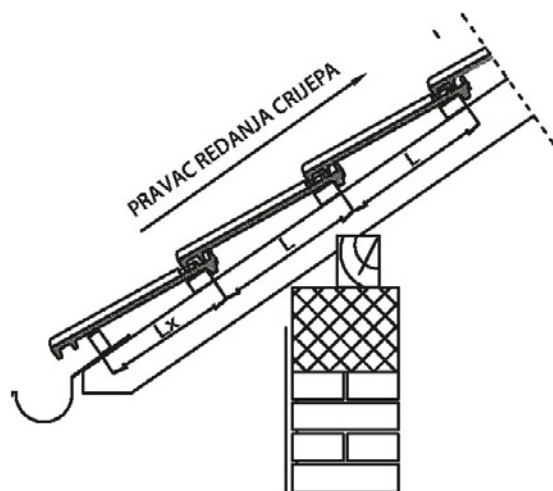ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA
(uvijek se rade dva ista komada)

preporučeni razmak letava (mm) L = 360


preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 320

nagib krova "α"	20°	30°	40°
položaj prve letve "s"	50 mm	40 mm	30 mm
položaj letve za žlijebnjak "h"	110 mm	90 mm	85 mm



ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU
- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).

Razvučeno


$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$



Zbijeno


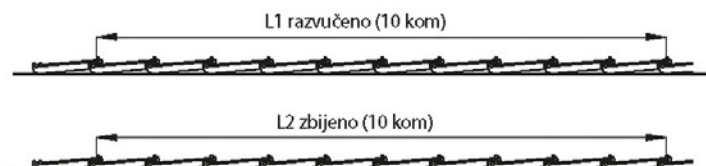



PRAVILNO LETVANJE KROVA — GLINEX PREMIUM

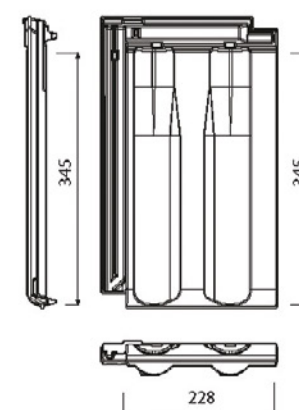

POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 345 mm
Širina: 228 mm

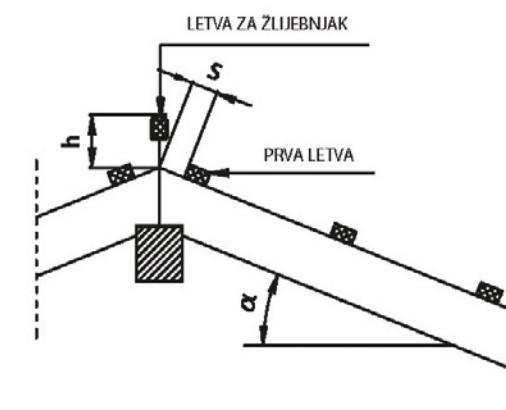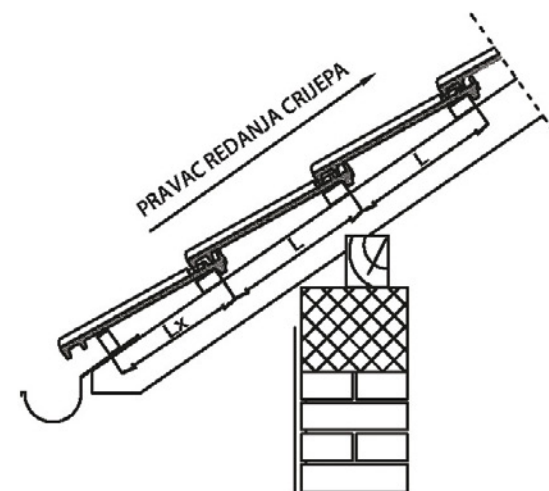ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA
(uvijek se rade dva ista komada)

preporučeni razmak letava (mm) L = 350


preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 310

nagib krova "α"	20°	30°	40°
položaj prve letve "s"	60 mm	50 mm	40 mm
položaj letve za žlijebnjak "h"	110 mm	90 mm	85 mm


ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU
- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).


Razvučeno

$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$






Zbijeno



PRAVILNO LETVANJE KROVA — **MEDITERAN**

POKRIVNE DIMENZIJE

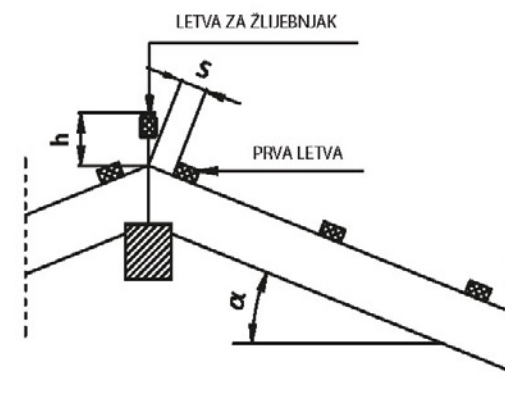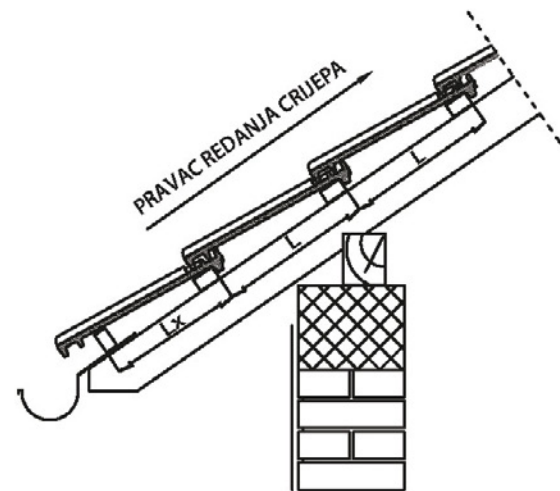Dužina: 360 mm
Širina: 210 mmŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA
(uvijek se rade dva ista komada)

preporučeni razmak letava (mm) L = 350


preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 320

nagib krova "α"	20°	30°	40°
položaj prve letve "s"	50 mm	40 mm	50 mm
položaj letve za žlijebnjak "h"	135 mm	130 mm	115 mm

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU



- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).

Razvučeno



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

Zbijeno

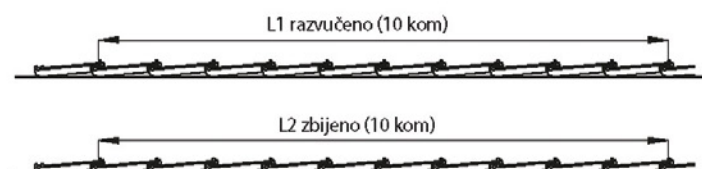

JAMSTVENI LIST

za crijep:

kupljen dana:

u:

(naziv, sjedište i pečat tvrtke)

za ugradnju na objektu:

(adresa)

s brojem računa:

kupac:

(ime i prezime)

40+10 GODINA JAMSTVA

- DILJ d.o.o. VINKOVCI** jamči da će isporučeni crijep u navedenom vremenskom periodu 40 godina ispunjavati zahtjeve u europskim normama za crijep od gline: **HR EN 1304**
- Ukoliko crijep u jamstvenom razdoblju zbog vremenskih utjecaja ne bude zadovoljavao kao pokrov, **DILJ d.o.o. VINKOVCI** obvezuje se isti zamijeniti novima ako se dokaže da reklamirani crijep ne ispunjava zahtjeve iz europskih normi za crijep od gline.
- Za mehanička oštećenja nastala uslijed više sile (npr. elementarne nepogode) jamstvo ne vrijedi.
- Jamstvo vrijedi isključivo kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - da su krovopokrivački radovi izvedeni od strane stručnih osoba sukladno pravilima struke i prema uputama proizvođača
 - da je prozračivanje krova izvedeno na način kako je to određeno uputama proizvođača
 - da je reklamacija zaprimljena kod proizvođača u pismenom obliku uz navođenje datuma kupnje, tipa crijeva, mjesta ugradnje, vrste i opsega štete te da je uz reklamaciju priložena kopija računa i jamstvenog lista
 - da predstavniku proizvođača podnosiatelj reklamacije osigura očivid reklamirane robe bez ometanja
- Jamstvo 40 + 10** godina vrijedi isključivo kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - kao sve navedeno u točkama 1,2,3 i 4
 - da je krov izveden po sistemu ventiliranog krova s originalnom krovnom opremom **NEXE KROV PLUS**
 - da su na krovu primijenjeni specijalni crjepovi
- Jamstveni rok počinje teći danom isporuke crijeva.

Dilj d.o.o Vinkovci
Cigarska ul. 33, 32100, Vinkovci
Tel: +385 (0)32 337 166 e-mail: dilj@nexe.hr

Davor Jakupec

+385 (0)99 210 22 29
davor.jakupec@nexe.hr

Miro Bakula

+385 (0)99 265 84 55
miro.bakula@nexe.hr

Bruno Mifka

+385 (0)99 659 83 25
bruno.mifka@nexe.hr

Anica Ergović Bakula

+385 (0)98 26 99 68
anica.ergovic-bakula@nexe.hr

Mario Bošnjak

+385 (0)98 980 65 06
mario.bosnjak@nexe.hr

Igor Smičić

+387 (0)63 89 52 23
igor.smicic@nexe.hr

Mirko Biluš

+387 (0)63 89 52 26
mirko.bilus@nexe.hr

Almir Omerović

+387 (0)63 29 31 80
almir.omerovic@nexe.ba

Tomislav Ivanac

+ 385 (0)98 36 43 30
tomislav.ivanac@nexe.hr