

Glinex



Kontinental / Rustik

TEHNIČKI LIST





Glinex Kontinental



Glinex Rustik

EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijeva (kg)	cca 3.1
Utrošak crijeva po m ² krova (kom)	cca 13
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 40.3
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.403
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 370x215
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 320
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 360
Minimalni razmak letava (mm)	cca 355
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 365
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 215
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 3.0
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	300
Crjepova u pakiranju (kom)	6
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x850
Težina pakiranja (kg)	cca 950
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°



Sljemeno-grebni
razdjelnik Glinex



Početna pločica za
žljebnjak Glinex



Glinex
žljebnjak



Završna kapa za
žljebnjak Glinex



Početak
grebena Glinex



Crijep
odzračnik




Priključak za napu
kroz ventilaciju



Pijetao
vinkovački




PRAVILNO LETVANJE KROVA



POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 370 mm
Širina: 215 mm

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA (uvijek se rade dva ista komada)

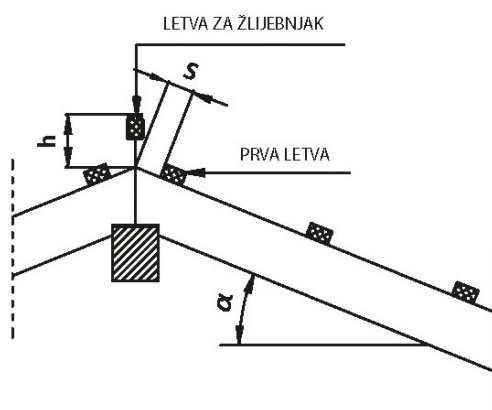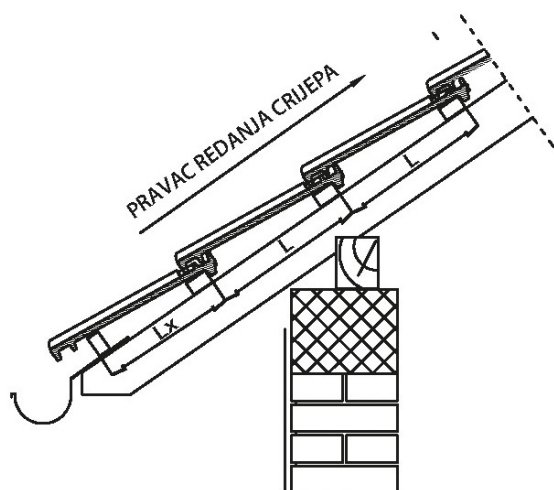

preporučeni razmak letava (mm) L = 360

preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 320


nagib krova "α"	20°	30°	40°
položaj prve letve "s"	50 mm	40 mm	30 mm
položaj letve za žlijebnjak "h"	110 mm	90 mm	85 mm

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$



Zbijeno



