

Mediteran

TEHNIČKI LIST



EN 1304



Mediteran



Mediteran Antik A



Mediteran Antik B

Napomena: Crijep Mediteran Antik dolazi u dvije nijanse, svjetlija i tamnija, te se u pakiranju nalazi nejednak broj svijetlih i tamnih komada. Kako biste postigli usklađenost nijansi potrebno je nasumično izabrati crijep iz više paleta te po vlastitoj viziji „prošarati“ krovnu površinu, kako biste Vašem krovu dali posebnu arhitektonsku vrijednost i jedinstvenost.

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 3.6
Utrošak crijepa po m ² krova (kom)	cca 13.2
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 47.6
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.476
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 360x210
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 320
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 350
Minimalni razmak letava (mm)	cca 350
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 355
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 210
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 3.0
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Crjepova u pakiranju (kom)	6
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x850
Težina pakiranja (kg)	cca 890
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°



Sljemeno-grebeni
razdjelnik Glinex



Početna pločica za
žljebnjak Glinex



Glinex
žljebnjak



Završna kapa za
žljebnjak Glinex



Početak
grebena Glinex



Crijep
odzračnik



Podžljebnjak



Priključak za napu
kroz ventilaciju




Priključak za
antenu



Pijetao
vinkovački




PRAVILNO LETVANJE KROVA



POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 360 mm
Širina: 210 mm

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA (uvijek se rade dva ista komada)

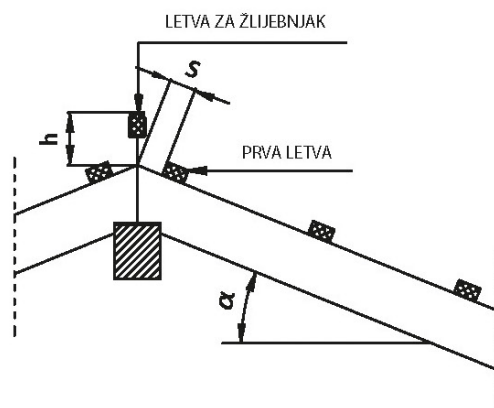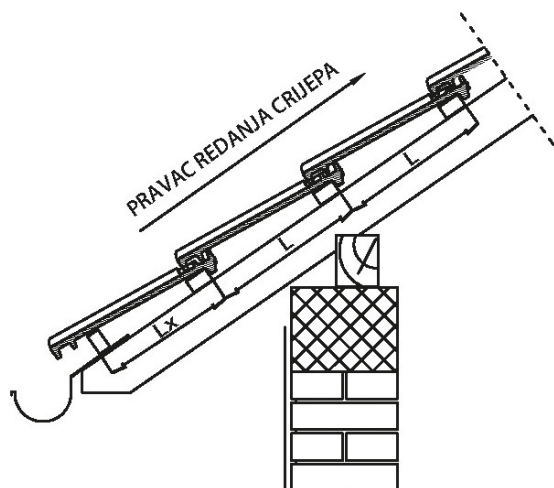

preporučeni razmak letava (mm) L = 350

preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 320

nagib krova "α" 20° 30° 40°


položaj prve letve "s" 50 mm 40 mm 50 mm

položaj letve za žlijebnjak "h" 135 mm 130 mm 115 mm


ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).

Razvučeno



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$



Zbijeno





TOMISLAV KARIN

Savjetnik za primjenu proizvoda
+385 92 254 68 40
tomislav.karin@nexe.hr

Dilj d.o.o Vinkovci

Ciglarska ul. 33, 32100, Vinkovci
www.nexe.hr