

Oktavijan

TEHNIČKI LIST





Oktavijan Natur Engoba



Oktavijan Crvena



Oktavijan Smeđa Lux



Oktavijan Crna Lux

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 4.1
Utrošak crijepa po m ² krova (kom)	cca 10
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 41
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.41
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 400x250
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 350
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 400
Minimalni razmak letava (mm)	cca 392
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 405
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 250
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 2.5
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Crjepova u pakiranju (kom)	5
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x965
Težina pakiranja (kg)	cca 1000
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°



Sljemenno-grebeni
razdjelnik Carski



Početna pločica za
žljebnjak Carski



Carski
žljebnjak



Završna kapa za
žljebnjak Carski



Početak
grebena Carski



Crijep
odzračnik



Crijep
rubni desni



Crijep
rubni lijevi



Podžljebnjak




Podžljebnjak
rubni desni



Podžljebnjak
rubni lijevi



Priključak za napu
kroz ventilaciju




Priključak za
antenu



Pijetao
vinkovački




PRAVILNO LETVANJE KROVA

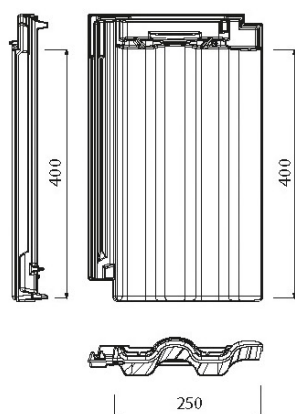

POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 400 mm
Širina: 250 mm

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA (uvijek se rade dva ista komada)

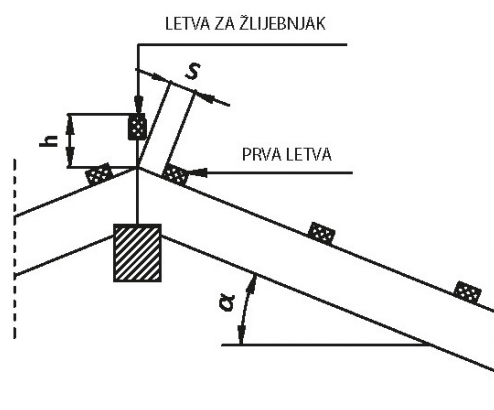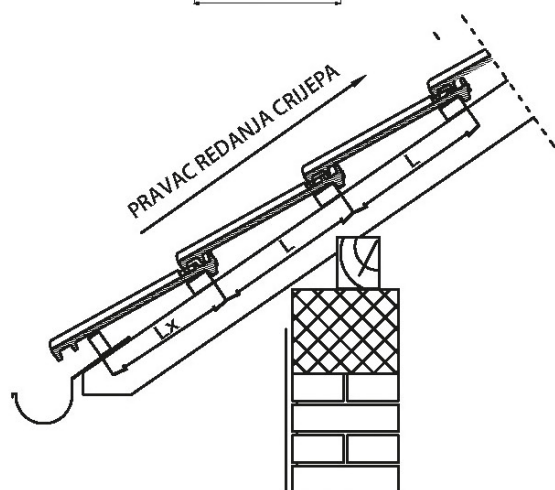

preporučeni razmak letava (mm) L = 400


preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 350

nagib krova "α"	20°	30°	40°
položaj prve letve "s"	60 mm	50 mm	40 mm
položaj letve za žlijebnjak "h"	115 mm	95 mm	85 mm


ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).

Razvučeno



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$



Zbijeno



